


STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 32-122 PV Negativ

profiltec

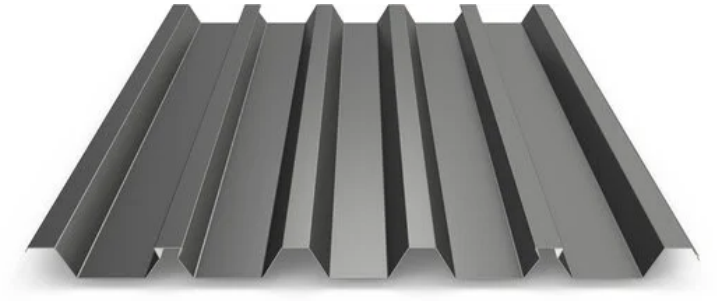

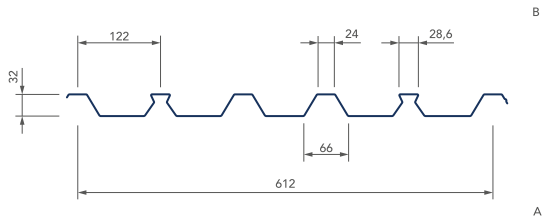



- Zulassung als PV-Dach
- innovatives Klemmsystem für PV-Befestigung
- durchdringungsfreie Installation von PV-Modulen

Hersteller: MAAS

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75
Gewicht	kg/m²	8,70
Max. Gewicht pro Paket	kg	2.000
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	40
Einlaufbreite	mm	855
Min. Länge pro Tafel	mm	225**
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	13.500
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	B Standard – A auf Anfrage
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		•
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung)		–

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 32-122 PV Negativ

profiltec

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75
Lichtplatten erhältlich		–
Stahlgüte		S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig)
Nachhaltigkeit		gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804
Brandverhalten		Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1
Normierung und Toleranzen		nach EN 1090-4

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	50 µm Polyester
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4
	Blechdicke	0,75 mm

ähnlich RAL	
7016 Anthrazitgrau	•
8012 Rotbraun	•
9006 Weißaluminium	•
9007 Graualuminium	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.