



STAHL WELLPROFIL DACH / WAND

PT 42-160

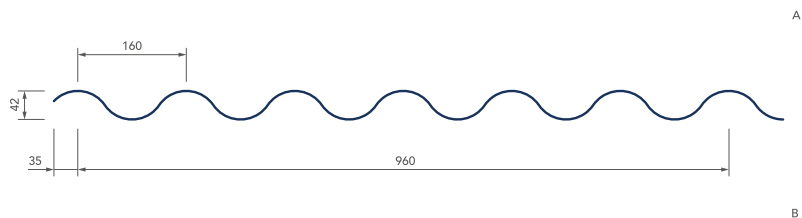

Hersteller:

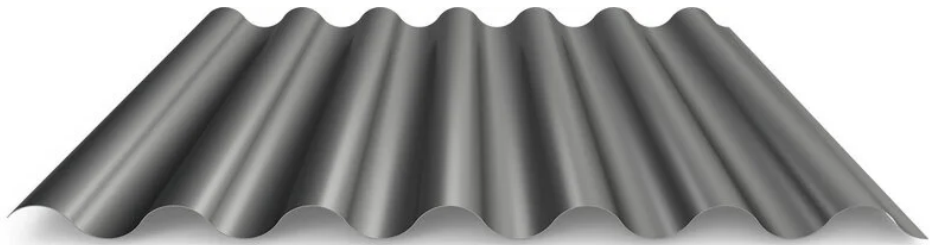

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,25
Gewicht	kg/m ²	7,29	7,81	8,33	9,17	10,42	13,02
Max. Gewicht pro Paket	kg	2.000					
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	75					
Einlaufbreite	mm	1.250					
Min. Länge pro Tafel	mm	500**					
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	13.600					
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	A Standard – B auf Anfrage					
Schutzfolie möglich	Seite	Farbseite*					
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		•	•	•	•	•	•
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–	–	–	–	–	–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung)		–	–	–	–	–	–
Lichtplatten erhältlich		–	–	–	–	–	–
Stahlgüte	S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig)						

STAHL WELLPROFIL DACH / WAND

PT 42-160



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,70	0,75	0,80	0,88	1,00	1,25
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804						
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1						
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4						

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	12-15 µm DU					
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 2					
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 1					
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm		

ähnlich RAL

 9002 Grauweiß	•	•	•	•
 9010 Reinweiß	—	•	•	—

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL WELLPROFIL DACH / WAND

PT 42-160



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester		
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3		
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3		
	Blechdicke	0,70 mm	0,80 mm	1,00 mm
ähnlich RAL				
 1001 Beige		•	—	—
 1013 Perlweiß		•	—	—
 1015 Hellelfenbein		•	—	—
 1019 Graubeige		•	—	—
 3004 Purpurrot		•	—	—
 6011 Resedagrün		•	—	—
 6020 Chromoxidgrün		•	—	—
 7016 Anthrazitgrau		•	—	•
 7032 Kieselgrau		•	—	—
 7035 Lichtgrau		•	—	—
 7045 Telegrau 1		•	—	—
 8011 Nussbraun		•	—	—
 8012 Rotbraun		•	—	—
 8014 Sepiabraun		•	•	—
 9002 Grauweiß		•	—	•
 9006 Weißaluminium		•	•	•
 9007 Graualuminium		•	—	•
 9010 Reinweiß		•	—	•
Metallic				
 Eloxal Optik		—	—	•
 Gold brushed		—	—	•

STAHL WELLPROFIL DACH / WAND

PT 42-160



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester		
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3		
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3		
	Blechdicke	0,70 mm	0,80 mm	1,00 mm
 Titan Optik brushed		–	–	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!
 Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester / 25 µm Polyester
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3
	Blechdicke	1,00 mm

ähnlich RAL

 9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium	•
---	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!
 Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	35 µm PVDF	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4	
	Blechdicke	0,70 mm	1,00 mm

Matt Anodized®

 Brown Grey II	•	•
 Champagner Grey II	•	•
 Deep Grey II	•	•
 Stone Grey II	•	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!
 Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL WELLPROFIL DACH / WAND

PT 42-160



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	40 µm Colorcoat Prisma® Elements	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 5	
	Blechdicke	0,75 mm	

Elements

 Seren Gold	•
--	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	65 µm Colorcoat Prisma®	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 5	
	Blechdicke	0,75 mm	1,00 mm

Metallic

 Ephyra	•	—
 Helios	•	—
 Kronos	•	•
 Orion	•	—
 Sirius	•	—
 Zeus	•	—

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.