
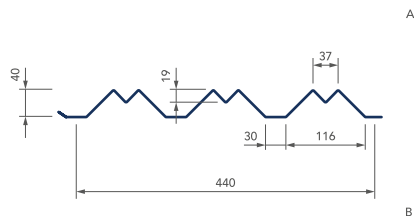


# ALUMINIUM DESIGNPROFIL WAND

## PT Design Individuell 40-440

TYP DIAMOND

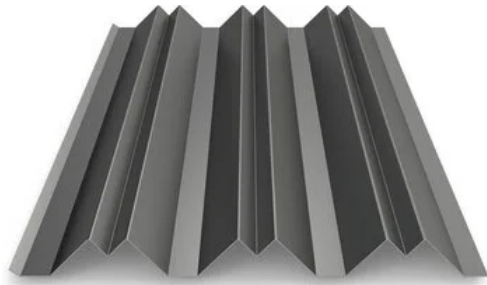

- ✓ große Auswahl an hochwertigen Farb- und Beschichtungssystemen
- ✓ außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten

Hersteller:



### Technische Daten

|                                           |                   |                            |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Blechdicke                                | mm                | 1,00                       |
| Gewicht                                   | kg/m <sup>2</sup> | 3,84                       |
| Max. Gewicht pro Paket                    | kg                | 3.000                      |
| Max. Stückzahl pro Paket                  | Stk.              | nach Absprache             |
| Min. Länge pro Tafel                      | mm                | 300**                      |
| Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm                | 8.000                      |
| Seite welche im Paket oben liegt          | Seite             | A Standard – B auf Anfrage |
| Schutzfolie möglich                       | Seite             | A*                         |
| Antitropf-Vliesbeschichtung möglich       |                   | –                          |
| Vliesverödung an den Tafelenden möglich   |                   | –                          |
| Als voll gelochte Ausführung lieferbar    |                   | •                          |
| Lichtplatten erhältlich                   |                   | –                          |

ALUMINIUM DESIGNPROFIL WAND

PT Design Individuell 40-440

TYP DIAMOND



Technische Daten

|                           |                                                                  |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| Blechdicke                | mm                                                               | 1,00 |
| Nachhaltigkeit            | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 |      |
| Brandverhalten            | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1                    |      |
| Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4                                                   |      |

\* gegen Aufpreis    \*\* Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an  
\*\*\* andere Blechdicken auf Anfrage

Farben

|                                                                                                        | Beschichtungsdicke / Oberfläche | 25 µm Polyester |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                                                                                                        | Blechdicke                      | 1,00 mm         |
| ähnlich RAL                                                                                            |                                 |                 |
|  7016 Anthrazitgrau  |                                 | •               |
|  9002 Grauweiß      |                                 | •               |
|  9006 Weißaluminium |                                 | •               |
|  9007 Graualuminium |                                 | •               |
|  DB 701             |                                 | •               |
|  DB 702             |                                 | •               |
|  DB 703             |                                 | •               |

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!  
Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder!  
Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

|                                                                                                                             | Beschichtungsdicke / Oberfläche | 25 µm Polyester / 25 µm Polyester |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                             | Blechdicke                      | 1,00 mm                           |
| ähnlich RAL                                                                                                                 |                                 |                                   |
|  9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium |                                 | •                                 |

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!  
Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder!  
Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.