


# PT Design Trapez 40-830

TYP MFD T 40-6/830

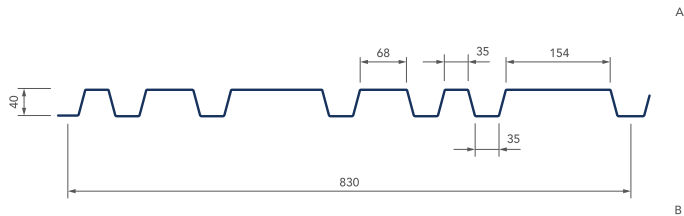

- ✓ optional teilgelochte Ausführung (längs oder quer)
- ✓ große Auswahl an hochwertigen Farb- und Beschichtungssystemen
- ✓ außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten

Hersteller:



## Technische Daten

|                                           |                                                                                     |                            |      |      |       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|-------|
| Blechdicke                                | mm                                                                                  | 0,70                       | 0,75 | 0,80 | 1,00  |
| Gewicht                                   | kg/m <sup>2</sup>                                                                   | 8,36                       | 9,12 | 9,73 | 12,16 |
| Max. Gewicht pro Paket                    | kg                                                                                  | 2.000                      |      |      |       |
| Max. Stückzahl pro Paket                  | Stk.                                                                                | 70                         |      |      |       |
| Min. Länge pro Tafel                      | mm                                                                                  | 500**                      |      |      |       |
| Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm                                                                                  | 8.000                      |      |      |       |
| Seite welche im Paket oben liegt          | Seite                                                                               | A Standard – B auf Anfrage |      |      |       |
| Schutzfolie möglich                       | Seite                                                                               | A*                         |      |      |       |
| Antitropf-Vliesbeschichtung möglich       |  | –                          | –    | –    | –     |
| Vliesverödung an den Tafelenden möglich   |  | –                          | –    | –    | –     |
| Als voll gelochte Ausführung lieferbar    |  | –                          | –    | –    | –     |

Technische Daten

|                           |                                                                                   |      |      |      |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Blechdicke                | mm                                                                                | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 |
| Lichtplatten erhältlich   |  | —    | —    | —    | —    |
| Stahlgüte                 | S-320 GD + Z nach DIN EN 10346 (oder gleichwertig)                                |      |      |      |      |
| Nachhaltigkeit            | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804                  |      |      |      |      |
| Brandverhalten            | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1                                     |      |      |      |      |
| Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4                                                                    |      |      |      |      |

\* gegen Aufpreis    \*\* Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an

Farben

|  |                                   |             |         |
|--|-----------------------------------|-------------|---------|
|  | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | 12-15 µm DU |         |
|  | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | RC 2        |         |
|  | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | RUV 1       |         |
|  | Blechdicke                        | 0,75 mm     | 1,00 mm |

ähnlich RAL

|                                                                                                   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|  9002 Grauweiß | • | •  |
|  9010 Reinweiß | — | •* |

\* auf Anfrage

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

# Farben

|  | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | 25 µm Polyester |         |         |         |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|
|  | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | RC 3            |         |         |         |
|  | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | RUV 3           |         |         |         |
|  | Blechdicke                        | 0,70 mm         | 0,75 mm | 0,80 mm | 1,00 mm |

## ähnlich RAL

|                                                                                     |                    |    |    |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----|---|----|
|    | 1013 Perlweiß      | •* | —  | — | —  |
|    | 1015 Hellelfenbein | •* | —  | — | —  |
|    | 1019 Graubeige     | •* | —  | — | —  |
|    | 3004 Purpurrot     | •* | —  | — | —  |
|    | 3020 Verkehrsrot   | —  | •* | — | —  |
|  | 5010 Enzianblau    | —  | •* | — | —  |
|  | 6011 Resedagrün    | •* | —  | — | —  |
|  | 6020 Chromoxidgrün | •* | —  | — | —  |
|  | 7016 Anthrazitgrau | •  | —  | — | •  |
|  | 7032 Kieselgrau    | •* | —  | — | —  |
|  | 7035 Lichtgrau     | •  | —  | — | —  |
|  | 7045 Telegrau 1    | •  | —  | — | —  |
|  | 8011 Nussbraun     | •  | —  | — | —  |
|  | 8012 Rotbraun      | •  | —  | — | —  |
|  | 8014 Sepiabraun    | •  | —  | — | —  |
|  | 9002 Grauweiß      | •  | —  | — | •* |
|  | 9006 Weißaluminium | •  | —  | • | •  |
|  | 9007 Graualuminium | •  | —  | — | •  |
|  | 9010 Reinweiß      | •  | —  | — | •* |

\* auf Anfrage

## Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL DESIGNPROFIL WAND

# PT Design Trapez 40-830

TYP MFD T 40-6/830



Farben

|                                                                           |                                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                           | Beschichtungsdicke / Oberfläche    | 25 µm Polyester / 25 µm Polyester |
|                                                                           | Korrosionsschutz (nach DIN 55634)  | RC 3                              |
|                                                                           | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)  | RUV 3                             |
|                                                                           | Blechdicke                         | 1,00 mm                           |
| ähnlich RAL                                                               |                                    |                                   |
| <div><div></div><div></div></div> 9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium | <div><div></div><div>*</div></div> |                                   |

\* auf Anfrage

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

|                |                                   |            |         |
|----------------|-----------------------------------|------------|---------|
|                | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | 35 µm PVDF |         |
|                | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | RC 3       |         |
|                | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | RUV 4      |         |
|                | Blechdicke                        | 0,70 mm    | 1,00 mm |
| Matt Anodized® |                                   |            |         |
|                | Brown Grey II                     |            |         |
|                | Champagner Grey II                |            |         |
|                | Deep Grey II                      |            |         |
|                | Stone Grey II                     |            |         |

\* auf Anfrage

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

# STAHL DESIGNPROFIL WAND

## PT Design Trapez 40-830

TYP MFD T 40-6/830



### Farben

|  |                                   |                                  |  |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|  | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | 40 µm Colorcoat Prisma® Elements |  |
|  | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | RC 5+                            |  |
|  | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | RUV 5                            |  |
|  | Blechdicke                        | 0,75 mm                          |  |

### Elements

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  Seren Gold | •* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|

\* auf Anfrage

#### Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

### Farben

|  |                                   |                         |         |
|--|-----------------------------------|-------------------------|---------|
|  | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | 65 µm Colorcoat Prisma® |         |
|  | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | RC 5+                   |         |
|  | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | RUV 5                   |         |
|  | Blechdicke                        | 0,75 mm                 | 1,00 mm |

### Metallic

|                                                                                            |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|  Ephyra | •* | —  |
|  Helios | •* | —  |
|  Kronos | •  | •* |
|  Orion  | •  | •* |
|  Sirius | •  | •* |
|  Zeus   | •  | —  |

\* auf Anfrage

#### Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.