
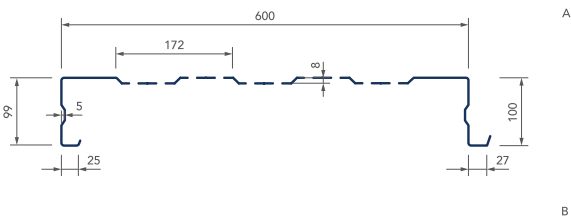



# STAHL KASSETTENPROFIL WAND

## PT 100-600 Akustik

LOCHBILD P3-ZZ

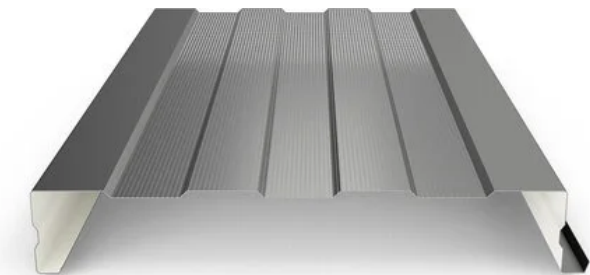

P3-ZZ



Hersteller:



### Technische Daten

|                                           |                                                                                     |         |      |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|
| Blechdicke                                | mm                                                                                  | 0,75    | 0,88 | 1,00  | 1,13  | 1,25  | 1,50  |
| Gewicht                                   | kg/m <sup>2</sup>                                                                   | 7,66    | 8,98 | 10,21 | 11,54 | 12,76 | 15,31 |
| Max. Gewicht pro Paket                    | kg                                                                                  | 2.000   |      |       |       |       |       |
| Max. Stückzahl pro Paket                  | Stk.                                                                                | 14      |      |       |       |       |       |
| Einlaufbreite                             | mm                                                                                  | 920     |      |       |       |       |       |
| Min. Länge pro Tafel                      | mm                                                                                  | 1.800** |      |       |       |       |       |
| Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm                                                                                  | 18.300  |      |       |       |       |       |
| Lochanteil bei gelochter Ausführung       | %                                                                                   | 17,28   |      |       |       |       |       |
| Schutzfolie möglich                       | Seite                                                                               | A*      |      |       |       |       |       |
| Antitropf-Vliesbeschichtung möglich       |  | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
| Vliesverödung an den Tafelenden möglich   |  | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
| Als voll gelochte Ausführung lieferbar    |  | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
| Lichtplatten erhältlich                   |  | —       | —    | —     | —     | —     | —     |
| Stahlgüte                                 | S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig)                                     |         |      |       |       |       |       |

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

# STAHL KASSETTENPROFIL WAND

## PT 100-600 Akustik

LOCHBILD P3-ZZ



### Technische Daten

|                           |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Blechdicke                | mm                                                               | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,50 |
| Nachhaltigkeit            | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 |      |      |      |      |      |      |
| Brandverhalten            | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1                    |      |      |      |      |      |      |
| Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4                                                   |      |      |      |      |      |      |

\* gegen Aufpreis \*\* Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an  
Produktion in NL / IJsselstein

### Farben

|  |                                   |             |         |         |         |         |         |
|--|-----------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | 12-15 µm DU |         |         |         |         |         |
|  | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | RC 2        |         |         |         |         |         |
|  | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | RUV 1       |         |         |         |         |         |
|  | Blechdicke                        | 0,75 mm     | 0,88 mm | 1,00 mm | 1,13 mm | 1,25 mm | 1,50 mm |

### ähnlich RAL

|                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|  9002 Grauweiß | • | • | • | • | • | • |
|  9010 Reinweiß | • | • | • | • | • | • |

### Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.