



## STAHL KASSETTENPROFIL WAND

## PT 130-600 mit Dichtband

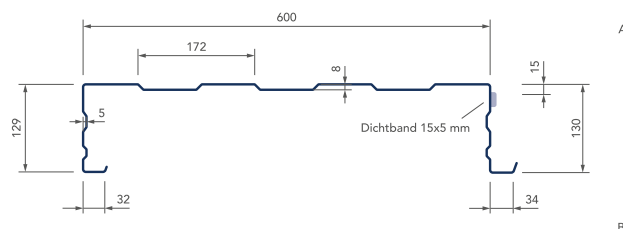

Hersteller:

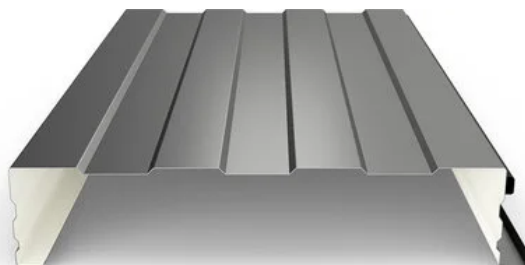

## Technische Daten

|                                                          |                                                                                     |        |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Blechdicke                                               | mm                                                                                  | 0,75   | 0,88  | 1,00  | 1,13  | 1,25  | 1,50  |
| Gewicht                                                  | kg/m <sup>2</sup>                                                                   | 9,42   | 11,05 | 12,56 | 14,19 | 15,70 | 18,84 |
| Max. Gewicht pro Paket                                   | kg                                                                                  | 2.000  |       |       |       |       |       |
| Max. Stückzahl pro Paket                                 | Stk.                                                                                | 10     |       |       |       |       |       |
| Einlaufbreite                                            | mm                                                                                  | 960    |       |       |       |       |       |
| Min. Länge pro Tafel                                     | mm                                                                                  | 300**  |       |       |       |       |       |
| Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)                | mm                                                                                  | 18.000 |       |       |       |       |       |
| Schutzfolie möglich                                      | Seite                                                                               | A*     |       |       |       |       |       |
| Antitropf-Vliesbeschichtung möglich                      |  | —      | —     | —     | —     | —     | —     |
| Vliesverödung an den Tafelenden möglich                  |  | —      | —     | —     | —     | —     | —     |
| Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung) |  | —      | —     | —     | —     | —     | —     |
| Lichtplatten erhältlich                                  |  | —      | —     | —     | —     | —     | —     |
| Stahlgüte                                                | S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig)                                     |        |       |       |       |       |       |
| Nachhaltigkeit                                           | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804                    |        |       |       |       |       |       |

## STAHL KASSETTENPROFIL WAND

## PT 130-600 mit Dichtband



## Technische Daten

|                           |                                               |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Blechdicke                | mm                                            | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,50 |
| Brandverhalten            | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 |      |      |      |      |      |      |
| Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4                                |      |      |      |      |      |      |

\* gegen Aufpreis \*\* Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an  
Produktion DE / Niederaula

## Farben

|                                                                                                   |                                   |             |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                   | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | 12-15 µm DU |         |         |         |         |         |
|                                                                                                   | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | RC 2        |         |         |         |         |         |
|                                                                                                   | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | RUV 1       |         |         |         |         |         |
|                                                                                                   | Blechdicke                        | 0,75 mm     | 0,88 mm | 1,00 mm | 1,13 mm | 1,25 mm | 1,50 mm |
| ähnlich RAL                                                                                       |                                   |             |         |         |         |         |         |
|  9002 Grauweiß |                                   | •           | •       | •       | •       | •       | •       |
|  9010 Reinweiß |                                   | •           | •       | •       | —       | •       | •       |

## Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.