



STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 135-310 Negativ S350

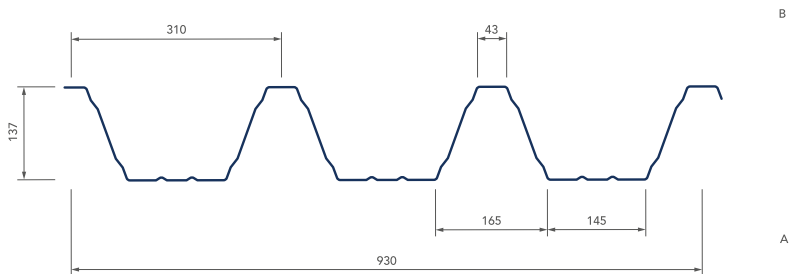

Hersteller:

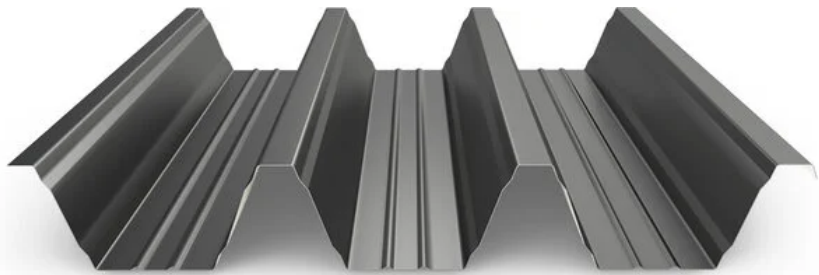

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Gewicht	kg/m ²	9,50	11,14	12,66	14,31	15,83	18,99
Max. Gewicht pro Paket	kg	3.000					
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	32					
Einlaufbreite	mm	1.500					
Min. Länge pro Tafel	mm	1.500**					
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	24.600					
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	B Standard – A auf Anfrage					
Schutzfolie möglich	Seite	A+B*					
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		•	•	•	–	–	–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–	–	–	–	–	–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung)		–	–	–	–	–	–
Lichtplatten erhältlich		–	–	–	–	–	–
FM-Zertifizierung möglich		nach FM Approval (4451) auf Anfrage					

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 135-310 Negativ S350



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Stahlgüte	S-350 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig)						
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804						
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1						
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4						

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
Produktion DE / Niederaula

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	12-15 µm DU					
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 2					
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 1					
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,13 mm	1,25 mm	1,50 mm

ähnlich RAL

 9002 Grauweiß	•	•	•	•	•	•
 9010 Reinweiß	•	•	•	—	•	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester					
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3					
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3					
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,13 mm	1,25 mm	1,50 mm

ähnlich RAL

 7016 Anthrazitgrau	•	•	•	—	—	—
 8012 Rotbraun	•	•	•	—	•	—
 9002 Grauweiß	•	•	•	•	•	•
 9006 Weißaluminium	•	•	•	—	•	•
 9010 Reinweiß	•	•	—	—	—	—

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 135-310 Negativ S350



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester / 25 µm Polyester	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3	
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm

ähnlich RAL

 9002 Grauweiß / 9002 Grauweiß	•	•
 9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium	—	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	200 µm Colorcoat HPS200 Ultra®	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4	
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm

Signature

 Hamlet	•	•
--	---	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.