



STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 35-207 Negativ

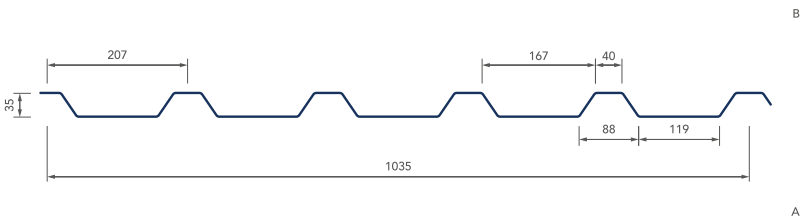

Hersteller:

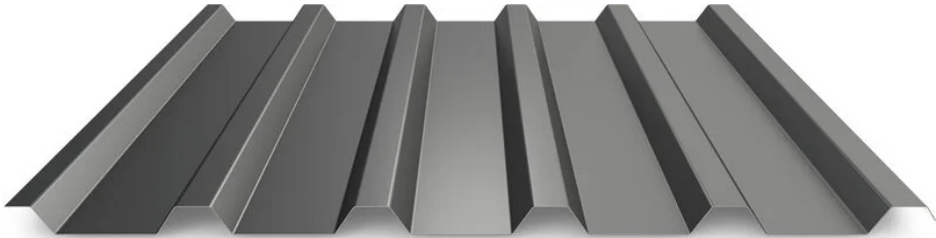

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
Gewicht	kg/m ²	5,97	7,11	8,34	9,48	11,85
Max. Gewicht pro Paket	kg	2.000				
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	60				
Einlaufbreite	mm	1.250				
Min. Länge pro Tafel	mm	800**				
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	21.900				
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	A Standard – B auf Anfrage				
Schutzfolie möglich	Seite	A+B*				
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		•	•	•	•	–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–	–	–	–	–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung)		–	–	–	–	–
Lichtplatten erhältlich		•	•	•	•	•
Stahlgüte	S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig)					

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 35-207 Negativ



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804					
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1					
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4					

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
Produktion DE / Niederaula

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	12-15 µm DU			
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 2			
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 1			
	Blechdicke	0,63 mm	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm

ähnlich RAL

9002 Grauweiß	•	•	•	•
---------------	---	---	---	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!
Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 35-207 Negativ

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester				
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3				
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3				
	Blechdicke	0,63 mm	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm

ähnlich RAL

 1015 Hellelfenbein	•	•	—	—	—
 3000 Feuerrot	—	•	—	—	—
 5003 Saphirblau	•	—	—	—	—
 5009 Azurblau	—	•	—	—	—
 5010 Enzianblau	—	•	—	—	—
 6005 Moosgrün	•	•	—	—	—
 6009 Tannengrün	•	—	—	—	—
 6011 Resedagrün	•	•	—	—	—
 6020 Chromoxidgrün	•	•	—	—	—
 7005 Mausgrau	—	•	—	—	—
 7012 Basaltgrau	•	—	—	—	—
 7016 Anthrazitgrau	•	•	•	—	—
 7022 Umbragrau	•	—	—	—	—
 7032 Kieselgrau	•	•	—	—	—
 7035 Lichtgrau	•	•	•	—	—
 8004 Kupferbraun	•	•	—	—	—
 8011 Nussbraun	•	•	—	—	—
 8012 Rotbraun	•	•	•	—	—
 9001 Cremeweiß	•	•	—	—	—
 9002 Grauweiß	•	•	•	•	•
 9005 Tiefschwarz	•	•	—	—	—

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester				
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3				
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3				
	Blechdicke	0,63 mm	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm
 9006 Weißaluminium		•	•	•	•	–
 9007 Graualuminium		•	•	•	–	–
 9010 Reinweiß		•	•	•	–	–

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester / 25 µm Polyester		
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3		
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3		
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm

ähnlich RAL

 7016 Anthrazitgrau / 7016 Anthrazitgrau	–	•	–
 9002 Grauweiß / 9002 Grauweiß	•	•	•
 9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium	•	•	–
 9007 Graualuminium / 9007 Graualuminium	–	•	–

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 35-207 Negativ



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	40 µm Colorcoat Prisma® Elements
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 5
	Blechdicke	0,75 mm

Elements

 Seren Black	•
 Seren Copper	•
 Seren Gold	•*
 Seren Midas	•*
 Seren Silver	•*
 Seren White	•*

* auf Anfrage

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 35-207 Negativ

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	50 µm Colorcoat® SDP 50		
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5		
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4		
	Blechdicke	0,63 mm	0,75 mm	0,88 mm

ähnlich RAL

 7016 Anthrazitgrau	•	•	•
 7021 Schwarzgrau	•	•	—
 7035 Lichtgrau	•	•	—
 8012 Rotbraun	•	•	—
 9002 Grauweiß	•	•	•
 9005 Tiefschwarz	•	•	—
 9010 Reinweiß	•	•	—

Metallic

 TSN Barcelona Blue	•	—	—
 TSN Dubai Desert	•	—	—
 TSN Florence Copper Bronze	•	—	—
 TSN New York Anthracite	•	—	—
 TSN Paris 9006	•	•	—
 TSN Sydney 9007	•	•	—
 TSN Vik Volcano	•	—	—

Matt

 TSN Black Matt	•	—	—
--	---	---	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	65 µm Colorcoat Prisma®		
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+		
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 5		
	Blechdicke	0,63 mm	0,75 mm	0,88 mm

Solid

 Alaska Grey	—	•*	—
 Anthracite	•	•	—
 Black	•	•	—
 Black Grey	•	•	—
 Cream	—	•*	—
 Hamlet	•	•	—
 Oxide Red	—	•*	—
 Oyster	—	•	—
 Sargasso	•	—	—
 Slate Grey	•	•	—

Metallic

 Aquarius	—	•*	—
 Ariana	•	—	—
 Atlantis	—	•*	—
 Ephyra	—	•	—
 Helios	—	•*	—
 Kronos	•	•	—
 Orion	•	•	•
 Pegasus	—	•*	—
 Sirius	•	•	•
 Zeus	—	•	—

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 35-207 Negativ



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	65 µm Colorcoat Prisma®		
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+		
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 5		
	Blechdicke	0,63 mm	0,75 mm	0,88 mm

Elements

 Seren Black	—	•	—
 Seren Copper	—	•	—

Signature

 White (9003)	•	•	—
--	---	---	---

* auf Anfrage

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 35-207 Negativ

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	200 µm Colorcoat HPS200 Ultra®	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4	
	Blechdicke	0,63 mm	0,75 mm

Matt

 Alaska Grey Matt	—	•*
 Anthracite Matt	•	—
 Green Grey Matt	—	•*
 Oxidised Matt	—	•*
 Terracotta Matt	—	•*

Signature

 Alaska Grey	•	—
 Albatross	—	•*
 Anthracite	•	•
 Ardenne	—	•
 Black	•	•
 Goosewing Grey	•	•
 Goosewing Grey / Goosewing Grey	—	•
 Hamlet	•	•
 Honesty	—	•*
 Ice Blue	—	•*
 Marlstone	—	•*
 Meadowland	—	•*
 Merlin Grey	•	•
 Mole Brown	—	•*
 Moorland Green	—	•*

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 35-207 Negativ

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	200 µm Colorcoat HPS200 Ultra®	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4	
	Blechdicke	0,63 mm	0,75 mm
 Mushroom		—	●*
 Olive Green		●*	—
 Pure Grey		—	●
 Straw		—	●*
 Svelte Grey		—	●*
 White (9003) / White (9003)		—	●
 White (9003)		●	●

Classic

 Barn Red		—	●*
 Burano		—	●*
 Chili		—	●*
 Heritage Green		●	—
 Ivy		—	●*
 Jade		—	●*
 Juniper Green		●	—
 Ocean Blue		—	●*
 Petra		—	●*
 Raven		●	●
 Reseda Green		●	—
 Sargasso		—	●*
 Solent Blue		—	●*
 Terracotta		●	—

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 35-207 Negativ



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	200 µm Colorcoat HPS200 Ultra®	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4	
	Blechdicke	0,63 mm	0,75 mm
 Van Dijke Brown		—	•*
 Wedgewood Blue		—	•*

* auf Anfrage

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.