



ALUMINIUM STUCCO TRAPEZPROFIL WAND

PT 30W-207 Positiv

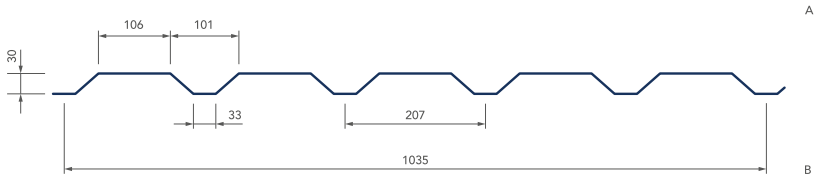

Hersteller:

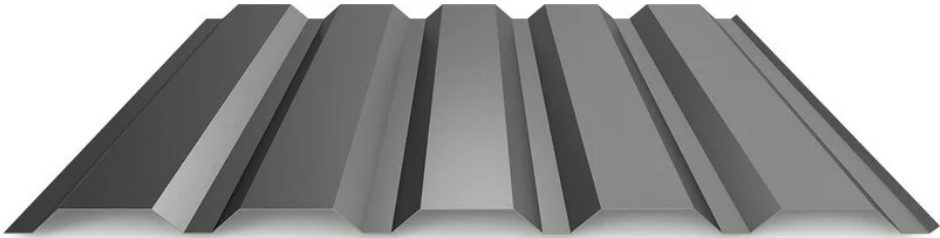

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,50	0,70	0,80
Gewicht	kg/m ²	1,50	2,10	2,40
Max. Gewicht pro Paket	kg		3.000	
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.		150	
Einlaufbreite	mm		1.250	
Min. Länge pro Tafel	mm		300**	
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm		12.000	
Seite welche im Paket oben liegt	Seite		B Standard – A auf Anfrage	
Schutzfolie möglich	Seite		A+B*	
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		–	–	–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–	–	–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung)		•	•	•
Lichtplatten erhältlich		–	–	–
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804			

ALUMINIUM STUCCO TRAPEZPROFIL WAND

PT 30W-207 Positiv



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,50	0,70	0,80
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1			
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4			

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	ohne		
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	Korrosionsschutz n.z.		
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	UV-Beständigkeit n.z.		
	Blechdicke	0,50 mm	0,70 mm	0,80 mm
ohne				
 Alu Stucco Natur		•	•	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.