



ALUMINIUM STUCCO TRAPEZPROFIL DACH / WAND

PT 35-207

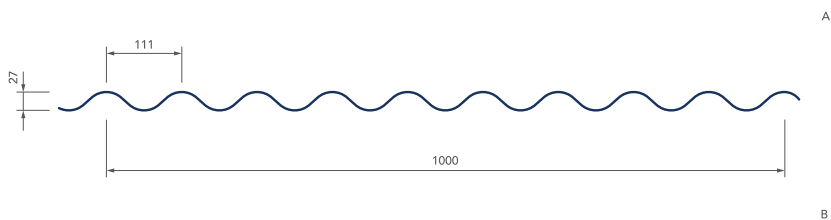

Hersteller:

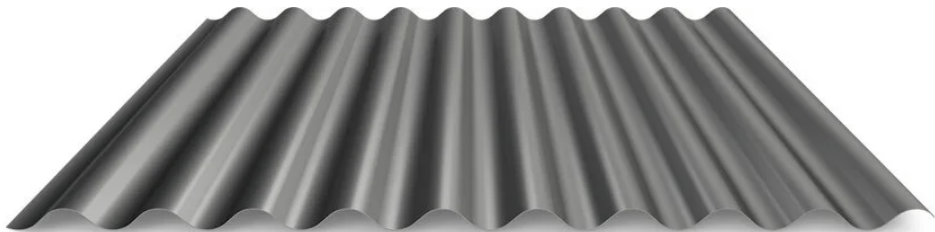

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20
Gewicht	kg/m ²	1,70	2,39	2,73	3,41	4,10
Max. Gewicht pro Paket	kg	3.000				
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	60				
Einlaufbreite	mm	1.250				
Min. Länge pro Tafel	mm	600**				
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	16.000				
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	A Standard – B auf Anfrage				
Schutzfolie möglich	Seite	A+B*				
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		–	–	–	•	–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–	–	–	–	–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung)		•	•	•	•	•
Lichtplatten erhältlich		•	•	•	•	•
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804					

ALUMINIUM STUCCO TRAPEZPROFIL DACH / WAND

PT 35-207



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1					
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4					

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester			
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3			
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3			
	Blechdicke	0,70 mm	0,80 mm	1,00 mm	1,20 mm

ähnlich RAL

 3009 Oxidrot	•	—	—	—
 6005 Moosgrün	•	—	—	—
 7016 Anthrazitgrau	•	•	•	—
 7035 Lichtgrau	•	—	—	—
 7042 Verkehrsgrau A	—	—	•	—
 8014 Sepiabraun	•	—	—	—
 9002 Grauweiß	•	—	•	—
 9006 Weißaluminium	•	•	•	•
 9007 Graualuminium	•	—	•	—

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

ALUMINIUM STUCCO TRAPEZPROFIL DACH / WAND

PT 35-207



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester / 25 µm Polyester
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3
	Blechdicke	1,00 mm

ähnlich RAL

 9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium	•
---	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	ohne				
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	Korrosionsschutz n.z.				
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	UV-Beständigkeit n.z.				
	Blechdicke	0,50 mm	0,70 mm	0,80 mm	1,00 mm	1,20 mm

ohne

 Alu Glatt Natur	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.