



ALUMINIUM STUCCO WELLPROFIL DACH / WAND

PT 55-177

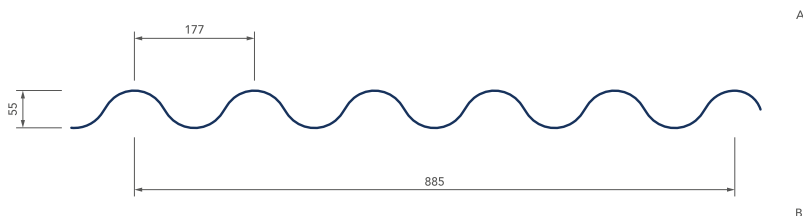

Hersteller:

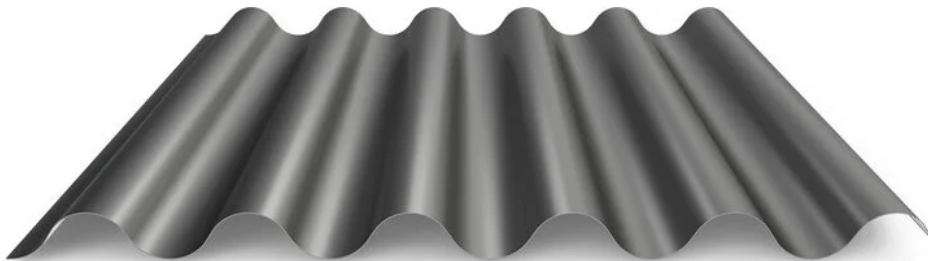

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,70	0,80	1,00
Gewicht	kg/m ²	2,66	3,04	3,80
Max. Gewicht pro Paket	kg		3.000	
Einlaufbreite	mm		1.250	
Min. Länge pro Tafel	mm		300**	
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm		14.000	
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	A Standard – B auf Anfrage		
Schutzfolie möglich	Seite	A+B*		
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		–	–	–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–	–	–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung)		–	–	–
Lichtplatten erhältlich		•	•	•
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804			
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1			

ALUMINIUM STUCCO WELLPROFIL DACH / WAND

PT 55-177



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,70	0,80	1,00
Normierung und Toleranzen		nach EN 1090-4		
* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an				

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3
	Blechdicke	0,70 mm

ähnlich RAL

 7021 Schwarzgrau	•
 8016 Mahagonibraun	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	ohne		
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	Korrosionsschutz n.z.		
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	UV-Beständigkeit n.z.		
	Blechdicke	0,70 mm	0,80 mm	1,00 mm

ohne

 Alu Stucco Natur	•	•	•
--	---	---	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.