

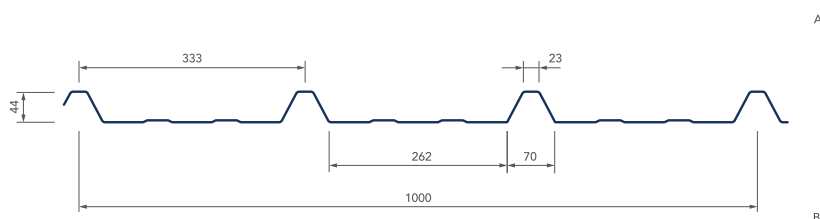



# ALUMINIUM TRAPEZPROFIL DACH

## PT 45-333s Negativ

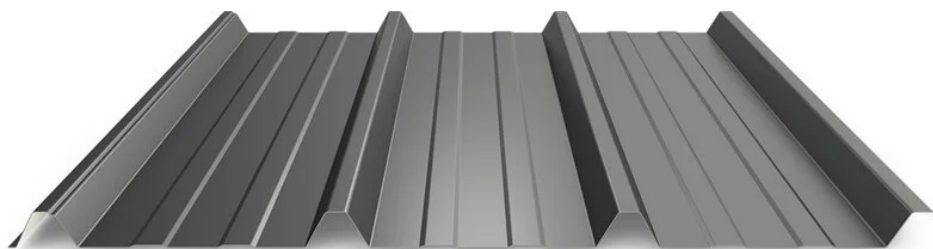

- ✓ höhere Stabilität durch Stützfuß
- ✓ mehr Sicherheit durch einprofilierte Wasserfalle
- ✓ schnelle und einfache Montage

Hersteller:



### Technische Daten

|                                                          |                                                                                      |                            |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|
| Blechdicke                                               | mm                                                                                   | 0,50                       | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
| Gewicht                                                  | kg/m <sup>2</sup>                                                                    | 1,68                       | 2,36 | 2,70 | 3,38 | 4,10 |
| Max. Gewicht pro Paket                                   | kg                                                                                   | 3.000                      |      |      |      |      |
| Einlaufbreite                                            | mm                                                                                   | 1.250                      |      |      |      |      |
| Min. Länge pro Tafel                                     | mm                                                                                   | 300**                      |      |      |      |      |
| Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)                | mm                                                                                   | 16.000                     |      |      |      |      |
| Seite welche im Paket oben liegt                         | Seite                                                                                | A Standard – B auf Anfrage |      |      |      |      |
| Schutzfolie möglich                                      | Seite                                                                                | A+B*                       |      |      |      |      |
| Antitropf-Vliesbeschichtung möglich                      |  | –                          | –    | –    | –    | –    |
| Vliesverödung an den Tafelenden möglich                  |  | –                          | –    | –    | –    | –    |
| Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung) |  | •                          | •    | •    | •    | •    |

# ALUMINIUM TRAPEZPROFIL DACH

## PT 45-333s Negativ



### Technische Daten

|                           |                                                                  |      |      |      |      |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Blechdicke                | mm                                                               | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
| Lichtplatten erhältlich   |                                                                  | •    | •    | •    | •    | •    |
| Nachhaltigkeit            | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 |      |      |      |      |      |
| Brandverhalten            | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1                    |      |      |      |      |      |
| Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4                                                   |      |      |      |      |      |

\* gegen Aufpreis    \*\* Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an

### Farben

|                    | Beschichtungsdicke / Oberfläche | 25 µm Polyester |         |         |         |         |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|                    | Blechdicke                      | 0,50 mm         | 0,70 mm | 0,80 mm | 1,00 mm | 1,20 mm |
| ähnlich RAL        |                                 |                 |         |         |         |         |
| 3009 Oxidrot       |                                 | —               | •       | —       | —       | —       |
| 6005 Moosgrün      |                                 | •               | •       | —       | —       | —       |
| 7016 Anthrazitgrau |                                 | —               | •       | —       | •       | —       |
| 7035 Lichtgrau     |                                 | —               | •       | —       | —       | —       |
| 8014 Sepiabraun    |                                 | —               | •       | —       | —       | —       |
| 9002 Grauweiß      |                                 | •               | •       | —       | •       | —       |
| 9006 Weißaluminium |                                 | •               | •       | •       | •       | •       |
| 9007 Graualuminium |                                 | —               | •       | —       | •       | —       |

#### Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

### Farben

|                                         | Beschichtungsdicke / Oberfläche | 25 µm Polyester / 25 µm Polyester |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                         | Blechdicke                      | 1,00 mm                           |
| ähnlich RAL                             |                                 |                                   |
| 9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium |                                 | •                                 |

#### Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

# ALUMINIUM TRAPEZPROFIL DACH

## PT 45-333s Negativ



### Farben

|                                                                                                   | Beschichtungsdicke / Oberfläche | ohne    |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                   | Blechdicke                      | 0,50 mm | 0,70 mm | 0,80 mm | 1,00 mm | 1,20 mm |
| ohne                                                                                              |                                 |         |         |         |         |         |
|  Alu Glatt Natur |                                 | •       | •       | •       | •       | •       |

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.