



# STAHL TRAPEZPROFIL DACH

## PT 100-275 Negativ

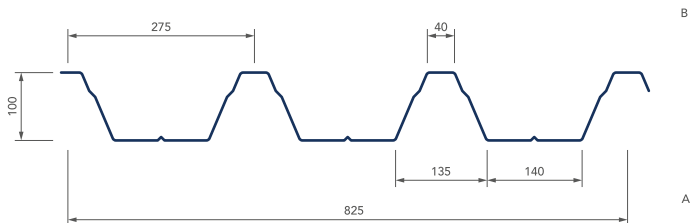

Hersteller:

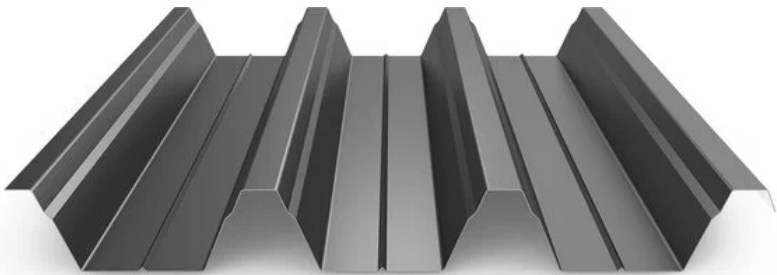

### Technische Daten

|                                                          |                                                                  |                            |        |       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|-------|
| Blechdicke                                               | mm                                                               | 0,75                       | 0,88   | 1,00  |
| Gewicht                                                  | kg/m <sup>2</sup>                                                | 9,00                       | 10,60  | 12,00 |
| Max. Gewicht pro Paket                                   | kg                                                               |                            | 3.000  |       |
| Einlaufbreite                                            | mm                                                               |                            | 1.250  |       |
| Min. Länge pro Tafel                                     | mm                                                               |                            | 500**  |       |
| Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)                | mm                                                               |                            | 25.000 |       |
| Seite welche im Paket oben liegt                         | Seite                                                            | B Standard – A auf Anfrage |        |       |
| Schutzfolie möglich                                      | Seite                                                            | A+B*                       |        |       |
| Antitropf-Vliesbeschichtung möglich                      |                                                                  | •                          | •      | –     |
| Vliesverödung an den Tafelenden möglich                  |                                                                  | –                          | –      | –     |
| Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung) |                                                                  | –                          | –      | –     |
| Lichtplatten erhältlich                                  |                                                                  | –                          | –      | –     |
| Nachhaltigkeit                                           | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 |                            |        |       |
| Brandverhalten                                           | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1                    |                            |        |       |

# STAHL TRAPEZPROFIL DACH

## PT 100-275 Negativ



### Technische Daten

|                                                                  |    |                |      |      |
|------------------------------------------------------------------|----|----------------|------|------|
| Blechdicke                                                       | mm | 0,75           | 0,88 | 1,00 |
| Normierung und Toleranzen                                        |    | nach EN 1090-4 |      |      |
| * gegen Aufpreis    ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an |    |                |      |      |

### Farben

|                                                                                                  |                                   |             |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|---------|
|                                                                                                  | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | 12-15 µm DU |         |         |
|                                                                                                  | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | RC 2        |         |         |
|                                                                                                  | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | RUV 1       |         |         |
|                                                                                                  | Blechdicke                        | 0,75 mm     | 0,88 mm | 1,00 mm |
| ähnlich RAL                                                                                      |                                   |             |         |         |
|  9002 Grauweiß  |                                   | •           | •       | •       |
|  9010 Reinweiß |                                   | •           | •       | •       |

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

# STAHL TRAPEZPROFIL DACH

## PT 100-275 Negativ



### Farben

|  | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | 25 µm Polyester |         |         |
|--|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|
|  | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | RC 3            |         |         |
|  | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | RUV 3           |         |         |
|  | Blechdicke                        | 0,75 mm         | 0,88 mm | 1,00 mm |

#### ähnlich RAL

|                                                                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|  6005 Moosgrün        | • | — | — |
|  6011 Resedagrün      | • | — | — |
|  7016 Anthrazitgrau   | • | • | • |
|  8004 Kupferbraun     | • | — | — |
|  8011 Nussbraun       | • | — | — |
|  8012 Rotbraun       | • | • | • |
|  9002 Grauweiß      | • | • | • |
|  9006 Weißaluminium | • | • | • |
|  9007 Graualuminium | • | — | — |

#### Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

### Farben

|  | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | 25 µm Polyester / 25 µm Polyester |         |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
|  | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | RC 3                              |         |
|  | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | RUV 3                             |         |
|  | Blechdicke                        | 0,75 mm                           | 1,00 mm |

#### ähnlich RAL

|                                                                                                                             |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|  7016 Anthrazitgrau / 7016 Anthrazitgrau | • | — |
|  9002 Grauweiß / 9002 Grauweiß           | • | — |
|  9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium | • | • |

#### Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

# STAHL TRAPEZPROFIL DACH

## PT 100-275 Negativ



### Farben

|  |                                   |                |
|--|-----------------------------------|----------------|
|  | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | 45 µm Struktur |
|  | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | RC 3           |
|  | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | RUV 3          |
|  | Blechdicke                        | 0,75 mm        |

### Holzoptik

|                                                                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  Eiche hell (Holzoptik) | • |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

**Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!**  
Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

### Farben

|  |                                   |                 |
|--|-----------------------------------|-----------------|
|  | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | 50 µm Polyester |
|  | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | RC 5            |
|  | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | RUV 4           |
|  | Blechdicke                        | 0,75 mm         |

### ähnlich RAL

|                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  7016 Anthrazitgrau | • |
|  8012 Rotbraun      | • |
|  9002 Grauweiß      | • |
|  9006 Weißaluminium | • |

**Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!**  
Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

### Farben

|  |                                   |                       |         |         |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------|---------|
|  | Beschichtungsdicke / Oberfläche   | ohne                  |         |         |
|  | Korrosionsschutz (nach DIN 55634) | Korrosionsschutz n.z. |         |         |
|  | UV-Beständigkeit (nach DIN 55634) | UV-Beständigkeit n.z. |         |         |
|  | Blechdicke                        | 0,75 mm               | 0,88 mm | 1,00 mm |

### ohne

|                                                                                             |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|  Aluzink | • | • | • |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|

**Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!**  
Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.