



STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 162-250 Negativ

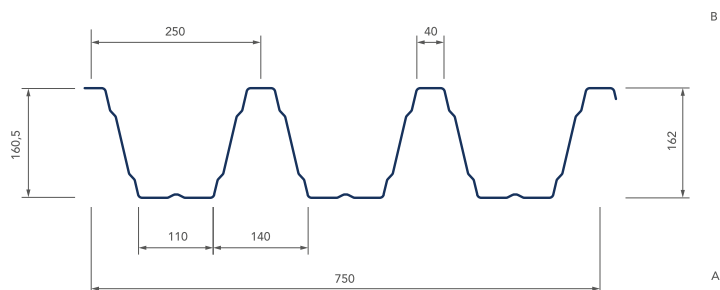

Hersteller:

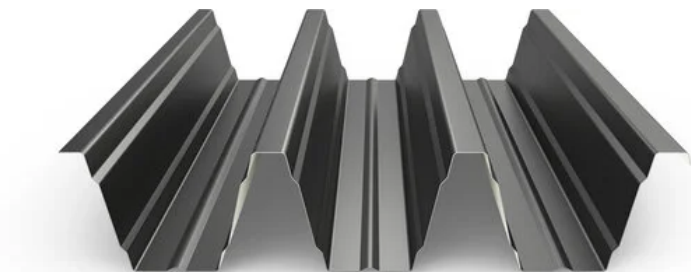

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Gewicht	kg/m ²	12,00	14,10	16,00	18,10	20,00	24,00
Max. Gewicht pro Paket	kg	3.000					
Einlaufbreite	mm	1.500					
Min. Länge pro Tafel	mm	500**					
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	24.000					
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	B Standard – A auf Anfrage					
Schutzfolie möglich	Seite	A+B*					
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		•	•	•	–	•	•
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–	–	–	–	–	–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung)		–	–	–	–	–	–
Lichtplatten erhältlich		–	–	–	–	–	–
Stahlgüte	S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig)						
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804						

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 162-250 Negativ



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1						
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4						

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	12-15 µm DU					
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 2					
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 1					
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,13 mm	1,25 mm	1,50 mm

ähnlich RAL

 9002 Grauweiß	•	•	•	•	•	•
 9010 Reinweiß	•	•	•	•	•	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 162-250 Negativ



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester					
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3					
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3					
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,13 mm	1,25 mm	1,50 mm

ähnlich RAL

 6005 Moosgrün	•	—	—	—	—	—
 7016 Anthrazitgrau	•	•	•	—	•	•
 8004 Kupferbraun	•	—	—	—	—	—
 8011 Nussbraun	•	—	—	—	—	—
 8012 Rotbraun	•	•	•	—	•	•
 9002 Grauweiß	•	•	•	•	•	•
 9006 Weißaluminium	•	•	•	—	•	•
 9010 Reinweiß	—	—	•	—	—	—

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester / 25 µm Polyester			
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3			
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3			
	Blechdicke	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm	1,50 mm

ähnlich RAL

 7016 Anthrazitgrau / 9002 Grauweiß	—	•	—	—
 8012 Rotbraun / 9002 Grauweiß	•	•	•	•
 9002 Grauweiß / 8012 Rotbraun	•	•	•	•
 9002 Grauweiß / 7016 Anthrazitgrau	—	•	—	—

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 162-250 Negativ



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	50 µm Polyester / 25 µm Polyester		
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5 / RC 3		
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4 / RUV 3		
	Blechdicke	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm

ähnlich RAL

 8004 Kupferbraun / 9002 Grauweiß	—	—	•
 8012 Rotbraun / 9002 Grauweiß	•	•	—

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	ohne				
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	Korrosionsschutz n.z.				
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	UV-Beständigkeit n.z.				
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm	1,50 mm

ohne

 Aluzink	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.