



STAHL TRAPEZPROFIL WAND

PT 35-207 Positiv

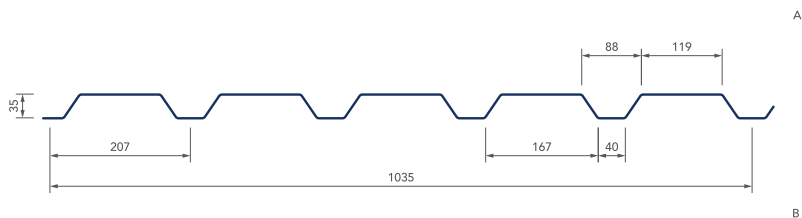

Hersteller:

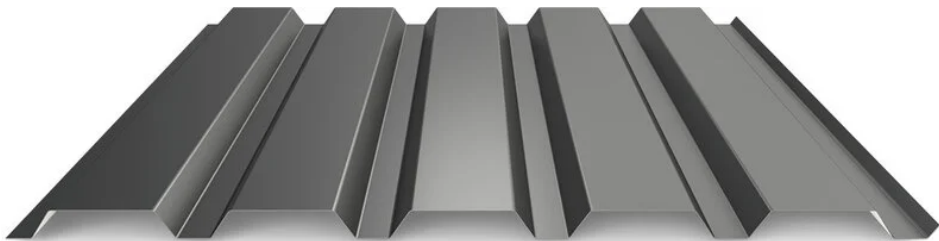

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50
Gewicht	kg/m ²	7,25	0,85	9,66	12,10	14,50
Max. Gewicht pro Paket	kg	3.000				
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	150				
Einlaufbreite	mm	1.250				
Min. Länge pro Tafel	mm	300**				
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	12.000				
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	A Standard – B auf Anfrage				
Schutzfolie möglich	Seite	A+B*				
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		•	•	•	–	–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–	–	–	–	–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung)		–	–	–	–	–
Lichtplatten erhältlich		•	•	•	•	•
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804					

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

STAHL TRAPEZPROFIL WAND

PT 35-207 Positiv



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1					
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4					

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	12-15 µm DU			
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 2			
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 1			
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm
ähnlich RAL					
 9002 Grauweiß					

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL WAND

PT 35-207 Positiv



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester				
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3				
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3				
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm	1,50 mm
ähnlich RAL						
 1014 Elfenbein		•	–	–	–	–
 1015 Hellelfenbein		•	–	–	–	–
 1019 Graubeige		•	–	–	–	–
 3000 Feuerrot		•	–	–	–	–
 3016 Korallenrot		•	–	–	–	–
 5003 Saphirblau		•	–	–	–	–
 6005 Moosgrün		•	–	–	–	–
 6011 Resedagrün		•	–	–	–	–
 7016 Anthrazitgrau		•	•	•	–	–
 7035 Lichtgrau		•	–	–	–	–
 8004 Kupferbraun		•	–	–	–	–
 8011 Nussbraun		•	–	–	–	–
 8012 Rotbraun		•	•	•	–	–
 9001 Cremeweiß		•	–	–	–	–
 9002 Grauweiß		•	•	•	•	•
 9006 Weißaluminium		•	•	•	–	–
 9007 Graualuminium		•	–	–	–	–
 9010 Reinweiß		•	–	–	–	–

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!
 Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder!
 Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL WAND

PT 35-207 Positiv



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester / 25 µm Polyester		
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3		
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3		
	Blechdicke	0,75 mm	1,00 mm	1,50 mm

ähnlich RAL

 7016 Anthrazitgrau / 7016 Anthrazitgrau	•	—	—
 8012 Rotbraun / 9002 Grauweiß	—	—	•
 9002 Grauweiß / 9002 Grauweiß	•	—	—
 9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium	•	•	—

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	45 µm Struktur
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3
	Blechdicke	0,75 mm

Holzoptik

 Eiche hell (Holzoptik)	•
--	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL WAND

PT 35-207 Positiv



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	50 µm Polyester
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4
	Blechdicke	0,75 mm

ähnlich RAL

 7016 Anthrazitgrau	•
 8012 Rotbraun	•
 9002 Grauweiß	•
 9006 Weißaluminium	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!
 Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	ohne			
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	Korrosionsschutz n.z.			
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	UV-Beständigkeit n.z.			
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm

ohne

 Aluzink	•	•	•	•
---	---	---	---	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!
 Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.