Stand 03/2026

profiltec

FOKUS JORIS IDE

SANDWICH-PANEELE

SYSTEME FÜR DACH UND WAND.

©joriside.com

profiltec

SANDWICH-PANEELE

SYSTEME FÜR DACH UND WAND.

FOKUS JORIS IDE
PT-SW-JI-26.0.1
Stand 03/2026

Zeichenerklärung:

- Mit Antitropf-Vliesbeschichtung lieferbar
- Mit werkseitiger Vliesverödung an beiden Profilenden lieferbar
- Für dieses Profil sind Lichtplatten erhältlich
- Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung)
- Sichtseite
- Rückseite mit RSL (Rückseitenschutzlack)

Hinweis zu Kantteilen:
Die Kantteil-Abbildungen und -Maße stellen lediglich einen Konstruktionsvorschlag für eine mögliche Einbausituation dar. Für die richtige Anwendung, Übertragbarkeit und Anpassung an die bauseitigen Gegebenheiten ist allein der Anwender verantwortlich. Hierfür übernehmen wir keine Gewähr und keine Haftung.

Wenn nicht anders angegeben, alle Maße in mm!

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

©jorisdik.com

SANDWICHPANEELE

DACH
JORIS IDE

SANDWICHELEMENT DACH
PIR-Paneel JID Roof

profiltec

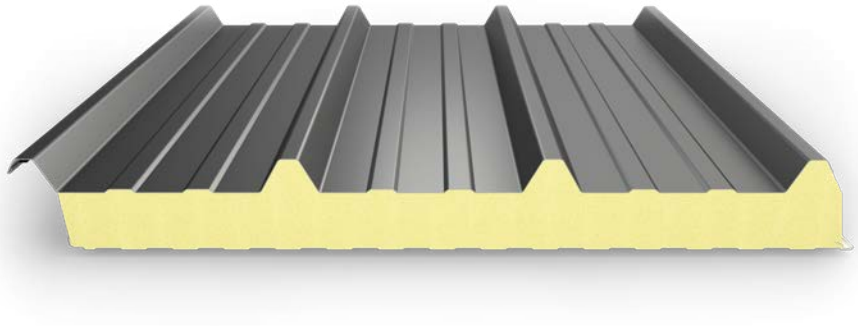

Abb. Standardprofilierung: Trapezprofiliert (außen) / Liniert (innen). Optionale Profilierungen siehe nebenstehend.

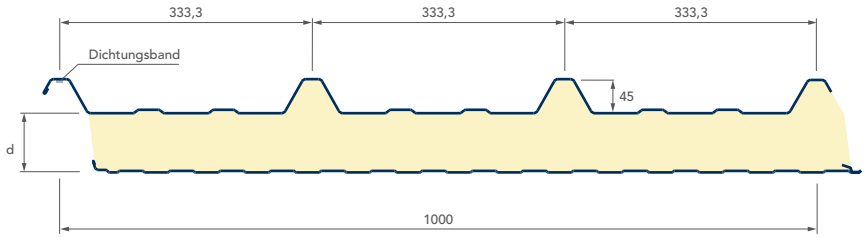

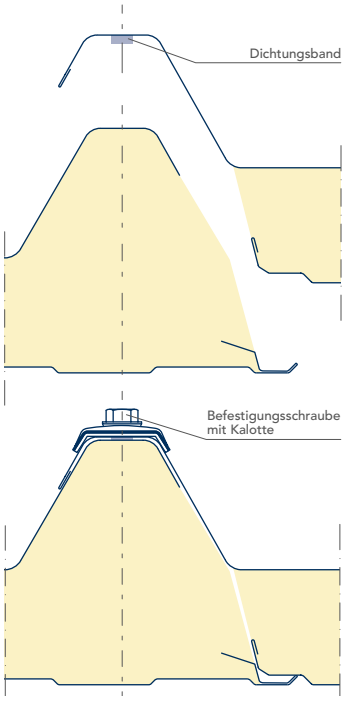

- ☑ wirtschaftliches Dachpaneel
- ☑ Zweifach-Dichtsystem

Technische Daten

Hersteller: JORISIDE

Kerndicke (d + Sicke 42 mm)	mm	30***	40	60	80	100	120	150
Dämmkern	Typ	PIR-Hartschaum						
Paneelgewicht	kg/m²	10,38	10,76	11,52	12,28	13,04	13,78	14,94
U-Wert* (nach EN14509)	W/(m²K)	0,680	0,520	0,360	0,250	0,200	0,170	0,140
max. Anzahl je Paket	Stk.	20	17	13	10	9	8	6
Standardblechstärke Außen	mm	0,60 Standard – Auf Anfrage 0,50 / 0,75						
Standardblechstärke Innen	mm	0,40 Standard – Auf Anfrage 0,50 / 0,60						
max. Paketgewicht	kg	2.500						
max. Herstellungslänge	mm	21.000						
min. Herstellungslänge	mm	250**						
Baubreite	mm	1.000						
Ausklinkung	mm	25 – 350						
Schalldämmung	Rw dB	ca. 25						
Brandverhalten	Kl.	B-s2, d0						
Toleranzen		Fertigungstoleranzen nach EN 14509						

* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2.000 mm fallen Kurzlängenzuschläge an ** keine Zulassung

PIR-Paneel JID Roof

profiltec

Oberflächenprofilierung

Verfügbare Linierungen	Standard		Optional	
	Außen	Innen	Außen	Innen
Trapezprofiliert (333,3 mm)	●	–	●	–
Liniert (33,3 mm)	–	●	–	–

Trapezprofiliert

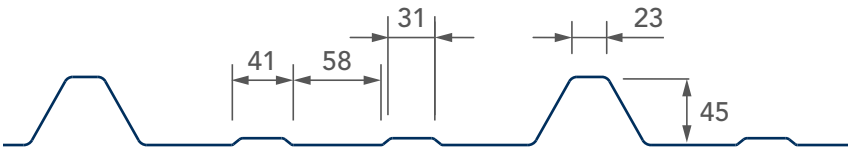

Liniert

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

SANDWICHELEMENT DACH
PIR-Paneel JID Roof

profiltec

Farben

JORISIDE

Verfügbare Farben ähnlich RAL	Anwendung	Dach
	Dämmkern	PIR
	Beschichtungsdicke	55 µm / 60 Ultra
	Korrosionsschutz	RC 5
	UV-Beständigkeit	RUV 4
6011 Resedagrün	außen	–
	innen	–
7016 Anthrazitgrau	außen	●
	innen	–
7035 Lichtgrau	außen	–
	innen	–
8004 Kupferbraun	außen	–
	innen	–
8011 Nussbraun	außen	–
	innen	–
8012 Rotbraun	außen	●
	innen	–
8014 Sepiabraun	außen	–
	innen	–
9002 Grauweiß	außen	●
	innen	–
9006 Weißaluminium	außen	●
	innen	–
9007 Graualuminium	außen	●
	innen	–

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließender farbiger Kunststoffbeschichtung. Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

Zubehör

profiltec

Befestiger UK Holz (spanlos)*

Edelstahl-Bohrschraube mit vormontierter Dichtscheibe, auch farbbeschichtet lieferbar

Kerndicke (in mm)	Schraube	Stk. pro Pkt.
30–40	JF3-Plus 6,8x140 E16	100
60	JF3-Plus 6,8x160 E16	100
80	JF3-Plus 6,8x180 E16	100
100	JF3-Plus 6,8x200 E16	100
120	JF3-Plus 6,8x220 E16	100
140–150	JF3-Plus 6,8x240 E16	100

Befestiger UK Stahl (1,5–4 mm)*

Edelstahl-Bohrschraube mit vormontierter Dichtscheibe, auch farbbeschichtet lieferbar

Kerndicke (in mm)	Schraube	Stk. pro Pkt.
30–40	JT3 6-5,5x110 E16	100
60	JT3 6-5,5x130 E16	100
80	JT3 6-5,5x150 E16	100
100	JT3 6-5,5x170 E16	100
120–150	JT3 6-5,5x190 E16	100

Befestiger UK Stahl (4–12 mm)*

Edelstahl-Bohrschraube mit vormontierter Dichtscheibe, auch farbbeschichtet lieferbar

Kerndicke (in mm)	Schraube	Stk. pro Pkt.
30–40	JT3 12-5,5x118 E16	100
60	JT3 12-5,5x138 E16	100
80	JT3 12-5,5x150 E16	100
100	JT3 12-5,5x178 E16	100
120–150	JT3 12-5,5x198 E16	100

Kalotte Obergurtbefestigung

Aluminium blank / Beschichtung ähnlich RAL

Kerndicke (in mm)	Kalotte	Stk. pro Pkt.
30–150	Typ 26-27	100/500

* Befestiger Längenermittlung für Befestigung im Obergurt

SANDWICHELEMENT DACH
Zubehör

profiltec

Längsstoß-/Formteilschraube

Edelstahl-Bohrschraube mit vormontierter Dichtscheibe, auch farbbeschichtet lieferbar

Kerndicke (in mm)	Schraube	Stk. pro Pkt.
30–150	JT3-2H-Plus 5,5x25 E16	100/500

Zahnblech

Stahl 0,6 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
große Sicke
1-mal gekantet 95°
gelochte Ausführung möglich

Passend zu Kerndicke
30-150 mm

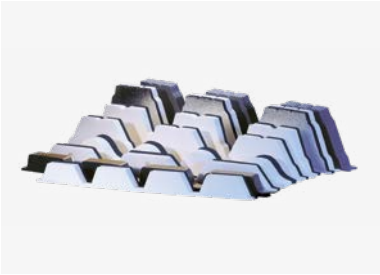

Profilfüllerleiste

aus Polyethylenschaum
Stärke 30 mm
große Sicke
Farbe anthrazit/weiß
profilierte Seite selbstklebend

Passend zu Kerndicke
30-150 mm

Dichtband

aus PUR-Weichschaumstoff, mit Membranfunktion, dampfdiffusionsoffen, selbstklebend

Bandbreite	Fugenbreite	Länge/Rolle	Einsatzbereich
15 mm	1–4 mm	20 m	Längsstoßdichtband
15 mm	3–9 mm	12 m	Fugendichtband
15 mm	5–12 mm	9,0 m	Fugendichtband
15 mm	6–18 mm	5,6 m	Fugendichtband

Zubehör

profiltec

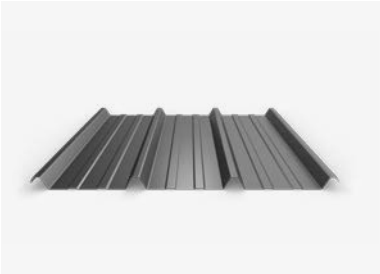

Trapezprofil-Oberschale für JORIS IDE-Dach-Paneel

Stahl 0,6 mm / 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 13,5 m
Ohne Prüfbescheid
Optional mit Antitropf-Vliesbeschichtung möglich

Dachrinnenhalter

Stahlblech verzinkt 5 mm
Oberfläche blank oder beschichtet (in fünf Farben erhältlich)
passend zu Sandwich Kerndicke: 40–140 mm
für Dachrinnen-Nenngröße: 333 / 400
einsetzbar bei einer Dachneigung von 5° bis 15°
inkl. Oberguthalter mit Dichtung und Edelstahl-Bohrschrauben

Laubschutz für Dachrinneneinsatz

Aluminiumblech 0,5 mm mit Lochperforation
Oberfläche blank oder anodisiert
inkl. Haltern und Klammern

Dachrinnen-Nenngröße	Länge
280 / 333 / 400	2 m

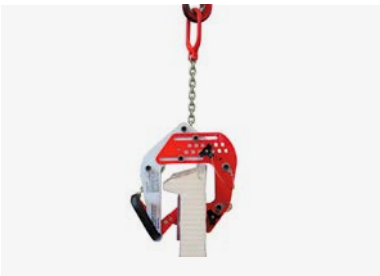

Verlegeklammern

Anschlagrichtung horizontal/vertikal
Klemmbereich 30–120 mm oder 120–240 mm
Funktionsweise Kraftschluß
Zulässige Nutzlast 250 kg
Zum Kauf oder Verleih (soweit verfügbar)

Hinweis: Es sind mindestens 2 Stück je nach Länge erforderlich!

SANDWICHELEMENT DACH
Kantteile

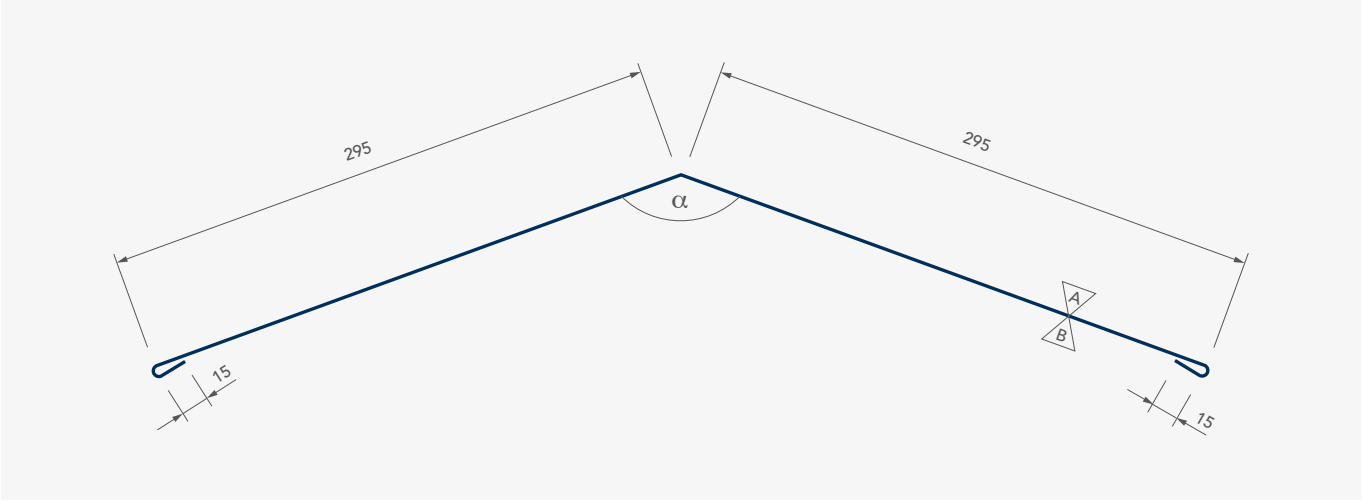

Außenfirst

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m
Zuschnitt 620 mm
Bitte Dachneigung oder Winkel α angeben!

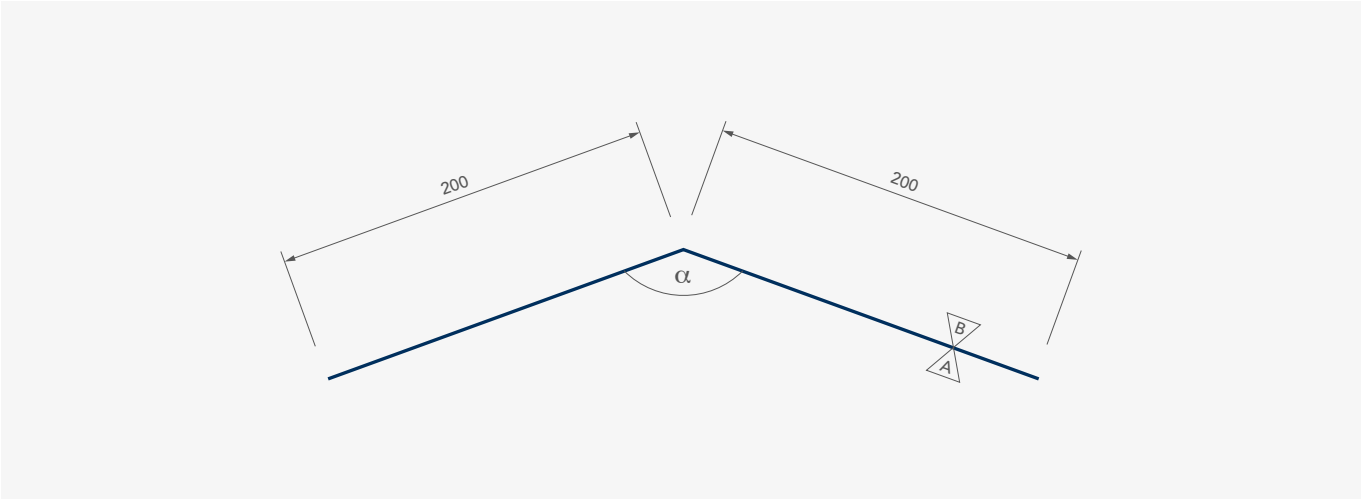

Innenfirst

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m
Zuschnitt 400 mm
Bitte Dachneigung oder Winkel α angeben!

▽ = Sichtseite △ = RSL Wenn nicht anders angegeben, alle Maße in mm!

SANDWICHELEMENT DACH
Kantteile

profiltec

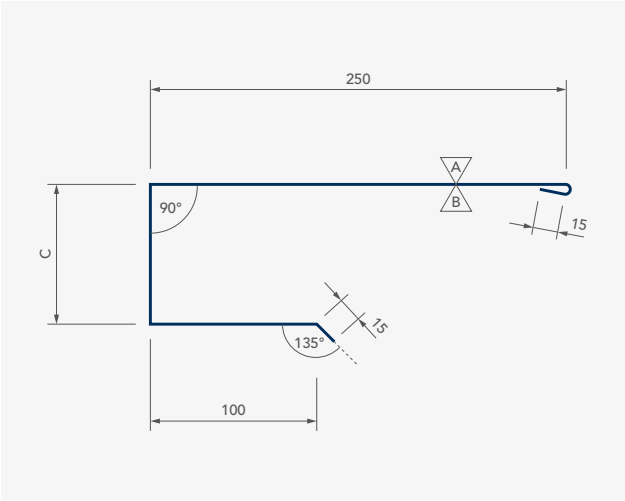

Pultfirst zum Stecken

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 4 m / max. Länge 6 m

Kerndicke	Maß C	Zuschnitt
D30	77	457
D40	87	467
D60	107	487
D80	127	507
D100	147	527
D120	167	547
D150	197	577

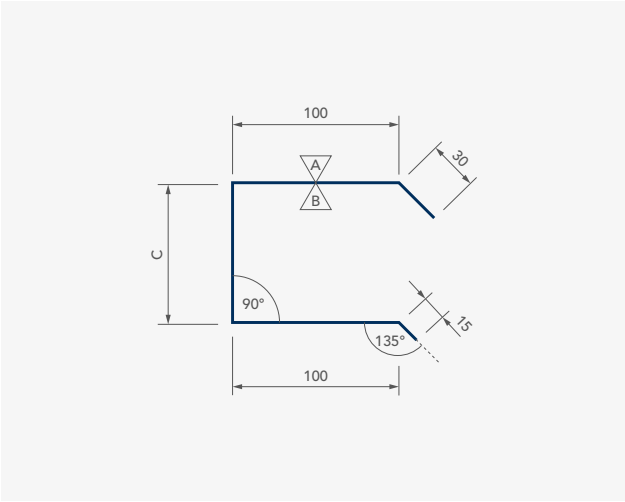

Ortgang zum Stecken

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 4 m / max. Länge 6 m

Kerndicke	Maß C	Zuschnitt
D30	77	322
D40	87	332
D60	107	352
D80	127	372
D100	147	392
D120	167	412
D150	197	442

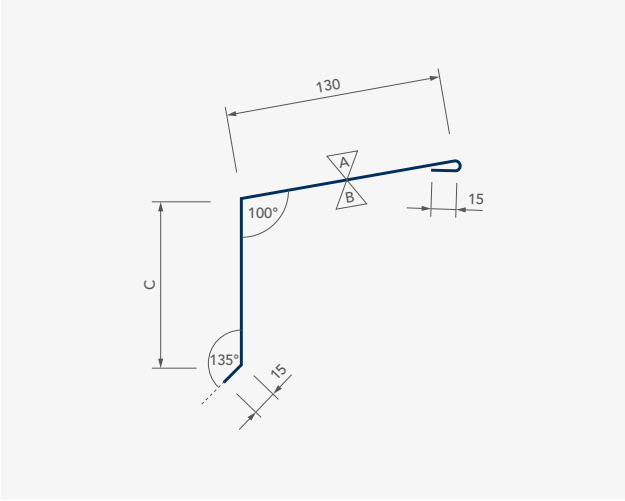

Wasserabweisprofil

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m

Kerndicke	Maß C	Zuschnitt
D30	90	250
D40	100	260
D60	120	280
D80	140	300
D100	140	300
D120	160	320
D150	180	340

SANDWICHELEMENT DACH
Kantteile

profiltec

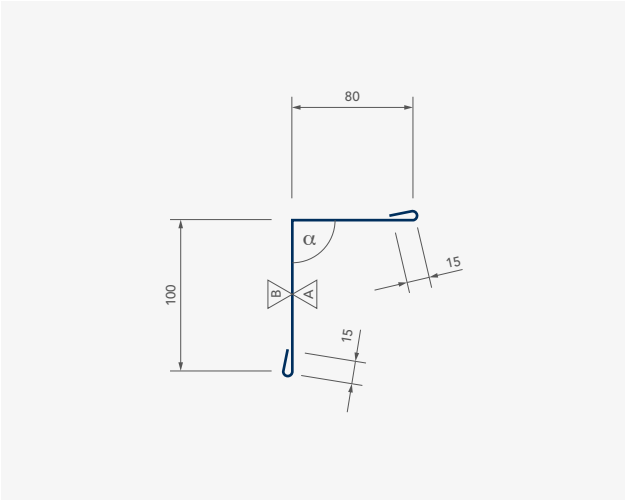

Dach-/Wandanschlussprofil

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m
Zuschnitt 210 mm
Winkel α bitte angeben!

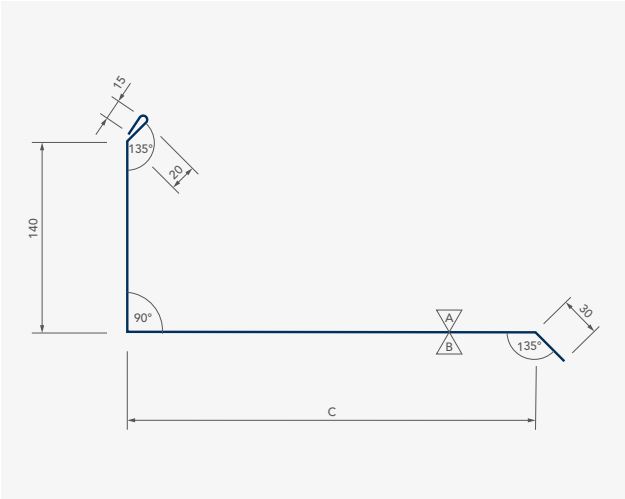

Wandanschlussprofil (parallel zur Spannrichtung)

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m

Paneeldicke	Maß C	Zuschnitt
D30-D150	420	625

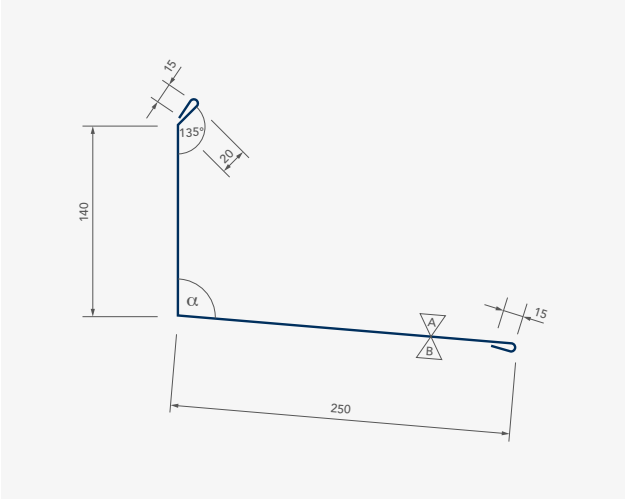

Wandanschlussprofil (quer zur Spannrichtung)

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m
Zuschnitt 440 mm

Winkel α bitte angeben!

▽ = Sichtseite △ = RSL Wenn nicht anders angegeben, alle Maße in mm!

Kantteile

profiltec

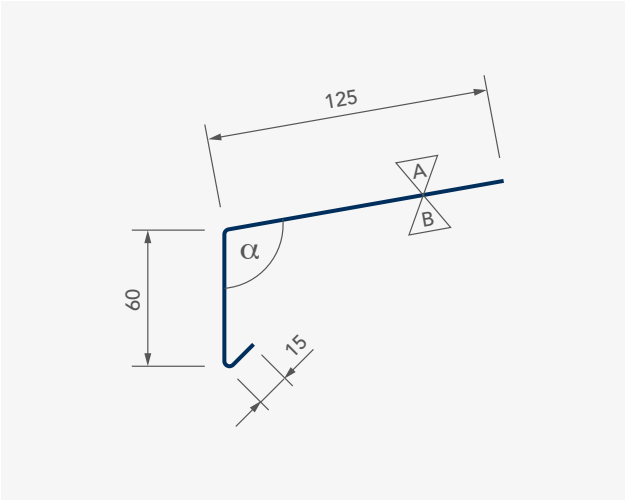

Rinneneinlaufprofil

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m
Zuschnitt 200 mm

Winkel α bitte angeben!

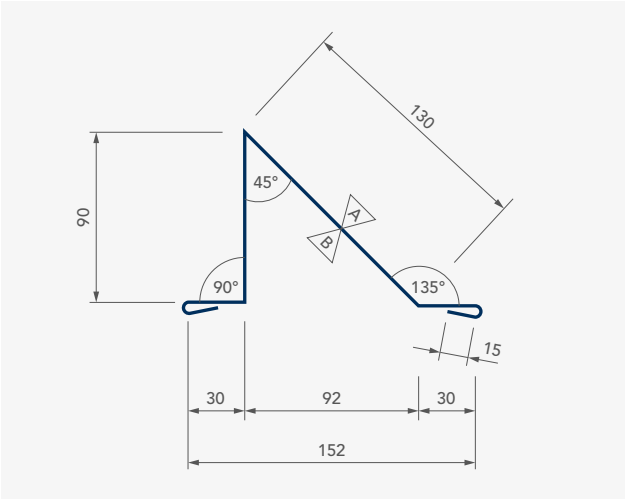

Schneefang gekantet

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m
Zuschnitt 310 mm

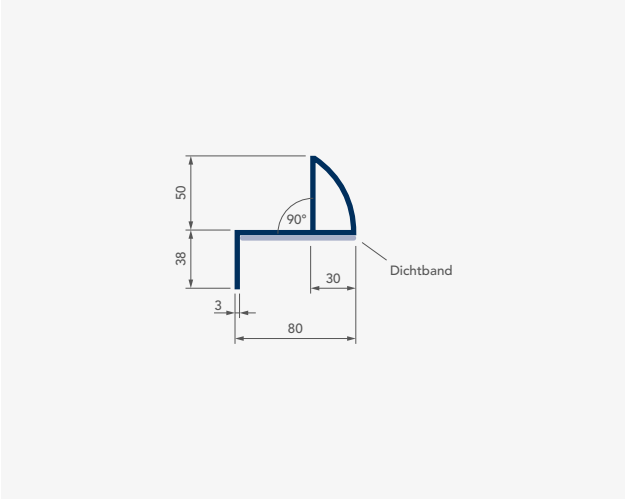

Schneefang Alu

Standard Aluminium pressblank mit Dichtung
Optional Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 2880 mm

A = Sichtseite B = RSL Wenn nicht anders angegeben, alle Maße in mm!

SANDWICHPANEELE

WAND
JORIS IDE

SANDWICHELEMENT WAND

PIR-Paneel Typ JI Wall SB 1150

SICHTBAR BEFESTIGT

profiltec

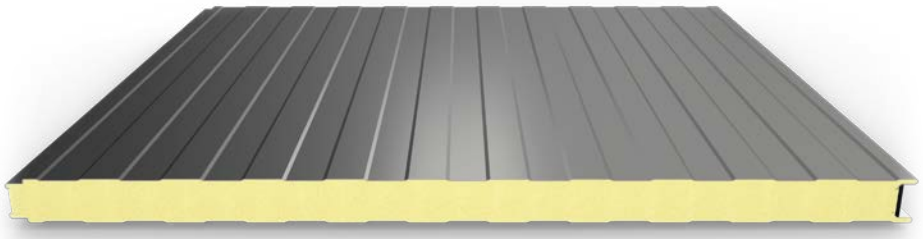

Abb. Standardprofilierung: Liniert (außen) / Liniert (innen). Optionale Profilierungen siehe nebenstehend.

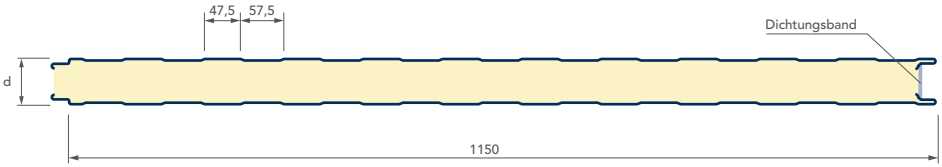



- [x] wirtschaftliches Wandpaneel

Technische Daten

Hersteller: JORISIDE

Kerndicke d	mm	**40**	**60**
Dämmkern	Typ	PIR-Hartschaum	
Paneelgewicht	kg/m²	9,79	10,55
U-Wert* (nach EN14509)	W/(m²K)	0,570	0,380
max. Anzahl je Paket	Stk.	26	17
Standardblechstärke Außen	mm	0,60 Standard – Auf Anfrage 0,50 / 0,75	
Standardblechstärke Innen	mm	0,40 Standard – Auf Anfrage 0,50 / 0,60	
max. Paketgewicht	kg	2.500	
max. Herstellungslänge	mm	13.600	
min. Herstellungslänge	mm	250**	
Baubreite	mm	1.150	
Ausklinkung	mm	–	
Schalldämmung	Rw dB	ca. 25	
Brandverhalten	Kl.	B-s2, d0	
Toleranzen			

* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2.500 mm fallen Kurzlängenzuschläge an

SANDWICHELEMENT WAND

PIR-Paneel Typ JI Wall SB 1150

SICHTBAR BEFESTIGT

Oberflächenprofilierung

Verfügbare Linierungen	Standard		Optional	
	Außen	Innen	Außen	Innen
Liniert (47,5/57,5 mm)	●	●	–	–
Mikroliniert (15 mm)	–	–	●	–
Eben	–	–	●	●

Liniert

Mikroliniert



Eben

Montagehinweis: Die verdeckte Befestigung von PIR-Paneel Typ JI Wall VB ist laut Zulassung nur mit Lastverteilerplatte möglich.

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

SANDWICHELEMENT WAND

PIR-Paneel Typ JI Wall SB 1100

SICHTBAR BEFESTIGT

profiltec

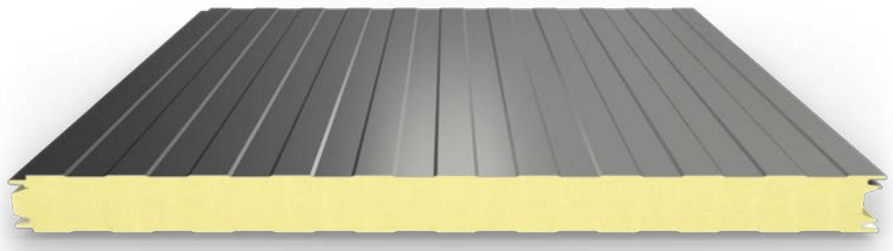

Abb. Standardprofilierung: Liniert (außen) / Liniert (innen). Optionale Profilierungen siehe nebenstehend.

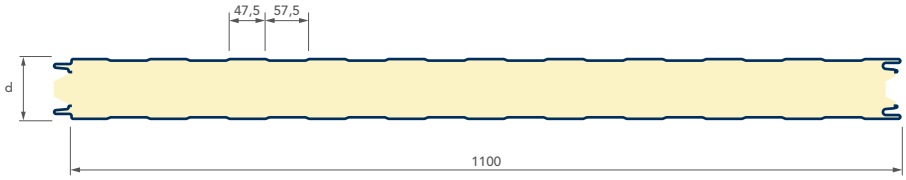



- ☑ wirtschaftliches Wandpaneel

Technische Daten

Hersteller: JORISIDE

Kerndicke d	mm	80	100	120	150	170	200	220
Dämmkern	Typ	PIR-Hartschaum						
Paneelgewicht	kg/m²	11,31	12,07	12,83	13,97	14,73	15,87	16,63
U-Wert* (nach EN14509)	W/(m²K)	0,270	0,210	0,180	0,150	0,130	0,110	0,100
max. Anzahl je Paket	Stk.	13	10	8	7	6	5	4
Standardblechstärke Außen	mm	0,60 Standard – Auf Anfrage 0,50 / 0,75						
Standardblechstärke Innen	mm	0,40 Standard – Auf Anfrage 0,50 / 0,60						
max. Paketgewicht	kg	2.500						
max. Herstellungslänge	mm	13.600						
min. Herstellungslänge	mm	250**						
Baubreite	mm	1.100						
Ausklinkung	mm	–						
Schalldämmung	Rw dB	ca. 25						
Brandverhalten	Kl.	B-s2, d0						
Toleranzen								

* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2.500 mm fallen Kurzlängenzuschläge an

SANDWICHELEMENT WAND

PIR-Paneel Typ JI Wall SB 1100

SICHTBAR BEFESTIGT

Oberflächenprofilierung

Verfügbare Linierungen	Standard		Optional	
	Außen	Innen	Außen	Innen
Liniert (47,5/57,5 mm)	●	●	–	–
Mikroliniert (15 mm)	–	–	●	–
Eben	–	–	●	●

Liniert

Mikroliniert



Eben

Montagehinweis: Die verdeckte Befestigung von PIR-Paneel Typ JI Wall VB ist laut Zulassung nur mit Lastverteilerplatte möglich.

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

SANDWICHELEMENT WAND

PIR-Paneel Typ JI Wall VB

VERDECKT BEFESTIGT

profiltec

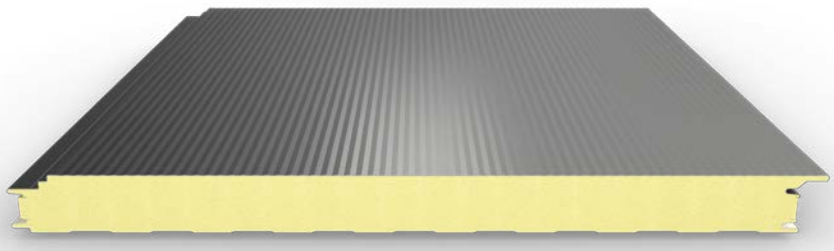

Abb. Standardprofilierung: Mikroliniert (außen) / Liniert (innen). Optionale Profilierungen siehe nebenstehend.

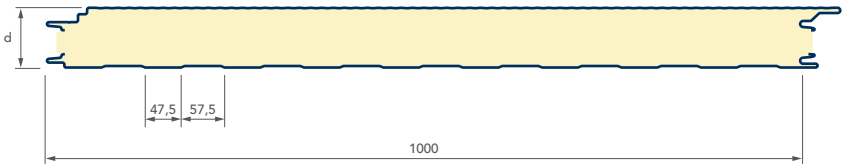



- ☑ wirtschaftliches Wand-Paneel
- ☑ verdeckte Befestigung für hochwertige Optik

Technische Daten

Hersteller: JORISIDE

Kerndicke d	mm	60	80	100	120	150
Dämmkern	Typ	PIR-Hartschaum				
Paneelgewicht	kg/m²	11,03	11,79	12,55	13,31	14,45
U-Wert* (nach EN14509)	W/(m²K)	0,410	0,270	0,210	0,180	0,140
max. Anzahl je Paket	Stk.	17	13	10	8	7
Standardblechstärke Außen	mm	0,60 Standard – Auf Anfrage 0,50 / 0,75				
Standardblechstärke Innen	mm	0,40 Standard – Auf Anfrage 0,50 / 0,60 / 0.75				
max. Paketgewicht	kg	2.500				
max. Herstellungslänge	mm	13.600				
min. Herstellungslänge	mm	250**				
Baubreite	mm	1.000				
Ausklinkung	mm	–				
Schalldämmung	Rw dB	ca. 25				
Brandverhalten	Kl.	B-s2, d0				
Toleranzen		Fertigungstoleranzen nach EN 14509				

* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2.500 mm fallen Kurzlängenzuschläge an

PIR-Paneel Typ JI Wall VB

VERDECKT BEFESTIGT

profiltec

Oberflächenprofilierung

Verfügbare Linierungen	Standard		Optional	
	Außen	Innen	Außen	Innen
Liniert (47,5/57,5 mm)	–	●	●	–
Mikroliniert (15 mm)	●	–	–	–
Eben	–	–	●	●

Liniert

Mikroliniert



Eben

Montagehinweis: Die verdeckte Befestigung von PIR-Paneel Typ JI Wall VB ist laut Zulassung nur mit Lastverteilerplatte möglich.

Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

SANDWICHELEMENT WAND

Farbpalette

ÜBERSICHT BESCHICHTUNGSSYSTEME

profiltec

JORISIDE

Verfügbare Farben ähnlich RAL		Anwendung	Wand	
		Dämmkern	PIR	
		Befestigungsart	sichtbar befestigt / verdeckt befestigt	
		Beschichtungsdicke	55 µm / 60 Ultra	25 µm
		Korrosionsschutz	RC 5	RC 3
		UV-Beständigkeit	RUV 4	RUV 3
6011 Resedagrün		außen	–	●
		innen	–	–
7016 Anthrazitgrau		außen	●	●
		innen	–	–
7035 Lichtgrau		außen	–	●
		innen	–	–
8004 Kupferbraun		außen	–	●
		innen	–	–
8011 Nussbraun		außen	–	●
		innen	–	–
8012 Rotbraun		außen	●	●
		innen	–	–
8014 Sepiabraun		außen	–	●
		innen	●	–
9002 Grauweiß		außen	–	●
		innen	–	●
9006 Weißaluminium		außen	●	●
		innen	–	–
9007 Graualuminium		außen	●	●
		innen	–	–

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließender farbiger Kunststoffbeschichtung. Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.

SANDWICHELEMENT WAND
Zubehör

profiltec

Befestiger UK Holz (spanlos) – sichtbar befestigt

Edelstahl-Bohrschraube mit vormontierter Dichtscheibe, auch farbbeschichtet lieferbar

Kerndicke (in mm)	Schraube	Stk. pro Pkt.
40–45	JF3-Plus 6,8x100 E19	100
60	JF3-Plus 6,8x120 E19	100
80	JF3-Plus 6,8x140 E19	100
100	JF3-Plus 6,8x160 E19	100
120	JF3-Plus 6,8x180 E19	100
140	JF3-Plus 6,8x200 E19	100
170	JF3-Plus 6,8x240 E19	100
200	JF3-Plus 6,8x260 E19	100
220–240	JF3-Plus 6,8x280 E19	100

Befestiger UK Stahl (4–16 mm) – sichtbar befestigt

Edelstahl-Bohrschraube mit vormontierter Dichtscheibe, auch farbbeschichtet lieferbar

Kerndicke (in mm)	Schraube	Stk. pro Pkt.
40–60	JT3 18-5,5x115 E19	100
80–100	JT3 18-5,5x155 E19	100
120–140	JT3 18-5,5x195 E19	100
170	JT3 18-5,5x235 E19	100
200–240	JT3 18-5,5x275 E19	100

Befestiger UK Holz (spanlos) – verdeckt befestigt

Edelstahl-Bohrschraube mit vormontierter Dichtscheibe, auch farbbeschichtet lieferbar

Kerndicke (in mm)	Schraube	Stk. pro Pkt.
40–45	JF3-Plus 6,8x100 E16+LVP	100
60	JF3-Plus 6,8x120 E16+LVP	100
80	JF3-Plus 6,8x140 E16+LVP	100
100	JF3-Plus 6,8x160 E16+LVP	100
120	JF3-Plus 6,8x180 E16+LVP	100
140	JF3-Plus 6,8x200 E16+LVP	100
170	JF3-Plus 6,8x240 E16+LVP	100
200	JF3-Plus 6,8x260 E16+LVP	100
220–240	JF3-Plus 6,8x280 E16+LVP	100

Befestiger UK Stahl (4–16 mm) – verdeckt befestigt

Edelstahl-Bohrschraube mit vormontierter Dichtscheibe, auch farbbeschichtet lieferbar

Kerndicke (in mm)	Schraube	Stk. pro Pkt.
40–60	JT3 18-5,5x115 E16+LVP	100
80–100	JT3 18-5,5x155 E16+LVP	100
120–140	JT3 18-5,5x195 E16+LVP	100
170	JT3 18-5,5x235 E16+LVP	100
200–240	JT3 18-5,5x275 E16+LVP	100

Zubehör

profiltec

Lastverteilerplatte (LVP) – verdeckt befestigt

Edelstahl 1,5 mm
75 x 31 mm
200 x 31 mm
Passend zu JI Wall VB
Montage von PIR-Paneel Typ JI Wall VB ist laut Zulassung nur mit Lastverteilerplatte möglich!

Längsstoß-/Formteilschraube

Edelstahl-Bohrschraube mit unverlierbar vormontierter Dichtscheibe

Kerndicke (in mm)	Schraube	Stk. pro Pkt.
30–150	JT3-2H-Plus 5,5x25 E16	100/500

Dichtband

aus PUR-Weichschaumstoff, mit Membranfunktion, dampfdiffusionsoffen, selbstklebend

Bandbreite	Fugenbreite	Länge/Rolle	Einsatzbereich
15 mm	1–4 mm	20 m	Längsstoßdichtband
15 mm	3–9 mm	12 m	Fugendichtband
15 mm	5–12 mm	9,0 m	Fugendichtband
15 mm	6–18 mm	5,6 m	Fugendichtband

Anpressgerät

Montagehilfe für Sandwichelemente um den korrekten Fugenabstand der Paneele herzustellen und eine optimale Fugendichtigkeit der Längsfuge zu ermöglichen.

Hinweis: Zur korrekten Längsstoßausbildung wird die Verwendung von zwei Geräten pro Sandwichelement empfohlen!

SANDWICHELEMENT WAND
Kantteile

profiltec

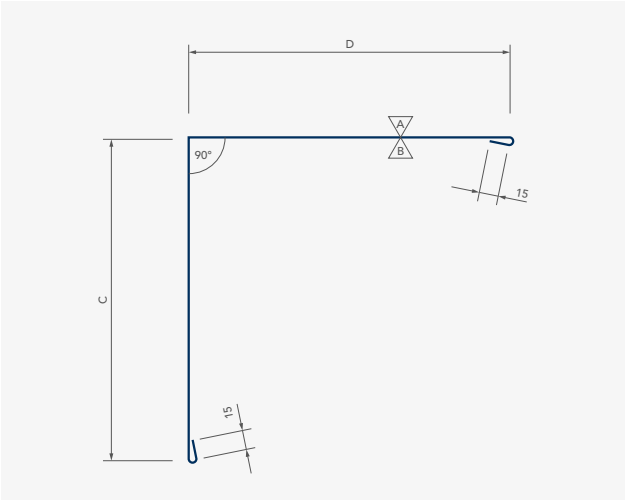

Außenecke

Stahlblech verzinkt 0,75 mm, Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil, max. Länge 6 m

Kerndicke	Maß C/D	Zuschnitt
40–45	80	190
60	100	230
80	120	270
100	140	310
120	160	350
140	180	390
170	210	450
200	240	510
220–240	260	550

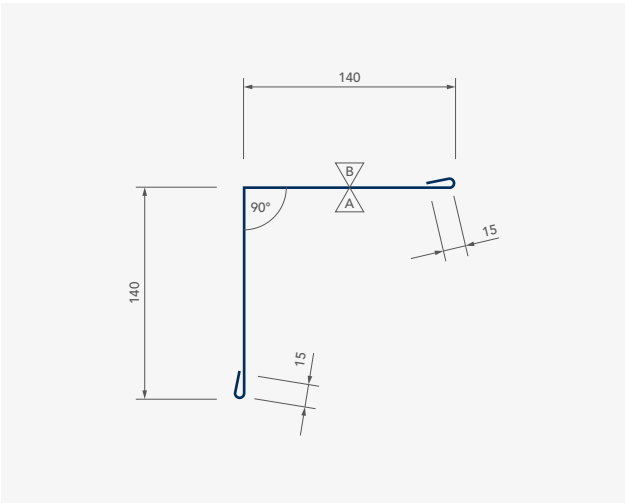

Innenecke

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m
Zuschnitt 310 mm

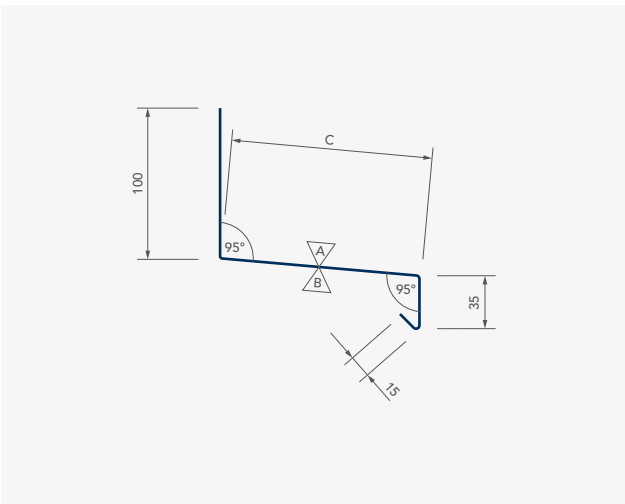

Sockelprofil

Stahlblech verzinkt 0,75 mm, Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil, max. Länge 6 m

Kerndicke	Maß C	Zuschnitt
40–45	73	223
60	93	243
80	113	263
100	133	283
120	153	303
140	173	323
170	203	353
200	233	403
220–240	253	403

A = Sichtseite B = RSL Wenn nicht anders angegeben, alle Maße in mm!

Kantteile

profiltec

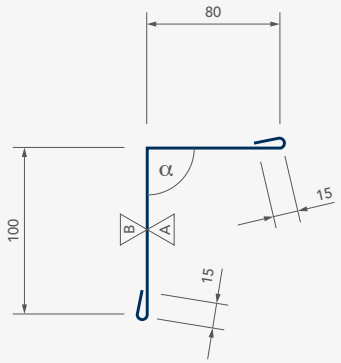

Dach-/Wandanschlussprofil

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m
Zuschnitt 210 mm

Winkel α bitte angeben!



Halteprofil – Paneel verdeckt befestigt

Stahlblech verzinkt 1,5 mm. max. Länge 3 m, horizontale Montage

Kerndicke	Maß C (Innen)	Zuschnitt
60	37	156
80	57	176
100	77	196
120	97	216
150	127	246



Halteprofil – Paneel sichtbar befestigt

Stahlblech verzinkt 1,5 mm. max. Länge 3 m. horizontale Montage

Kerndicke	Maß C (Innen)	Zuschnitt
40	20	125
60	40	145
80	50	155
100	60	165
120	70	175
150	90	185
170	100	195
200	120	225
220	130	235

SANDWICHELEMENT WAND

Lisenen

GEKANTET

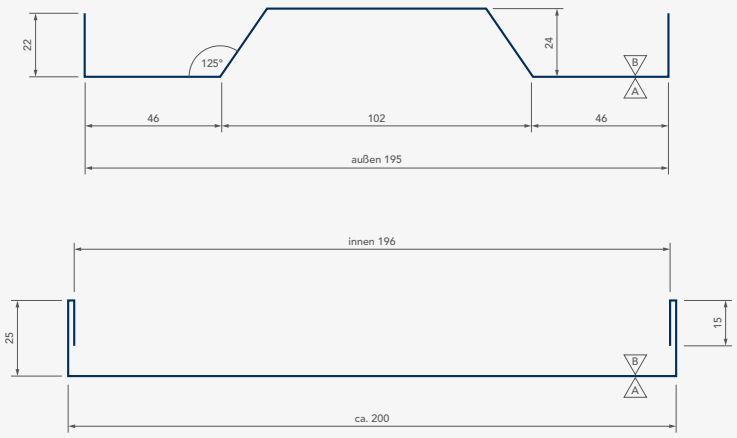

Lisene Typ A

Halter Stahlblech verzinkt 1,00 mm, Lisene Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m
Zuschnitt Halter 263,5 mm, Zuschnitt Lisene 280 mm

Lisene Typ B

Halter Stahlblech verzinkt 1,00 mm, Lisene Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m
Zuschnitt Halter 2x 55 mm, Zuschnitt Lisene 280 mm

A = Sichtseite B = RSL Wenn nicht anders angegeben, alle Maße in mm!

Lisenen

GEKANTET

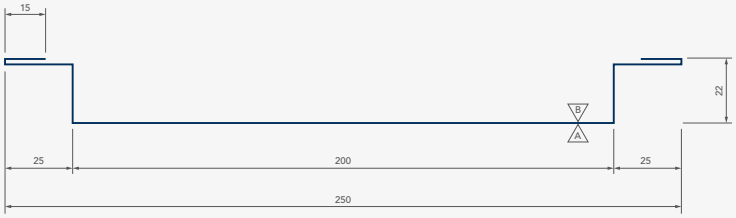

Lisene Typ C

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m
Zuschnitt 324 mm

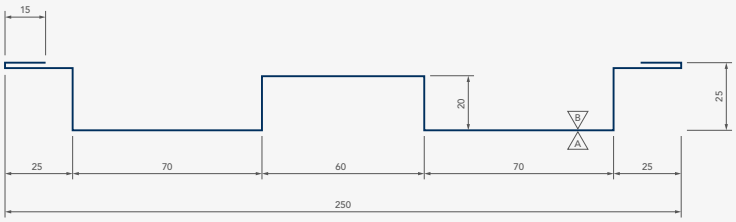

Lisene Typ D

Stahlblech verzinkt 0,75 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke passend zum Profil
max. Länge 6 m
Zuschnitt 345 mm

SANDWICHELEMENT WAND

Lisenen

STRANGGEPRESST

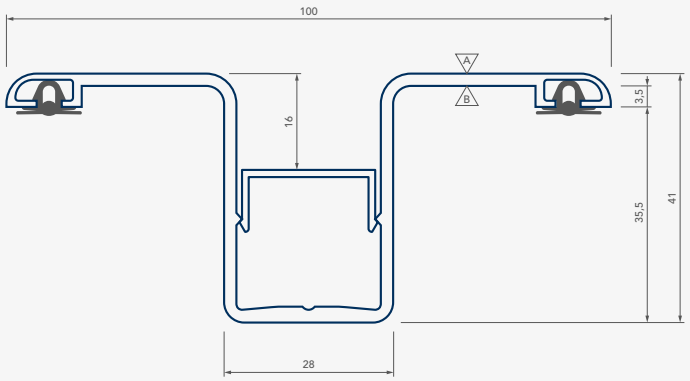

Lisene 100

Aluminium stranggepresst, pressblank
Optional Pulverbeschichtung ähnlich RAL
Länge 6 m
inkl. Deckelprofil und Dichtgummi (silikonfrei)

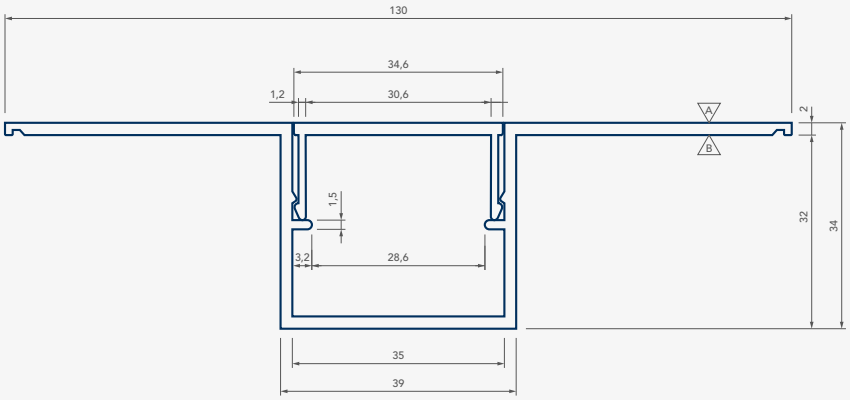

Lisene 130

Aluminium stranggepresst, pressblank
Optional Pulverbeschichtung ähnlich RAL
Länge 6 m
inkl. Deckelprofil

A = Sichtseite B = RSL Wenn nicht anders angegeben, alle Maße in mm!

Lisenen

STRANGGEPRESST

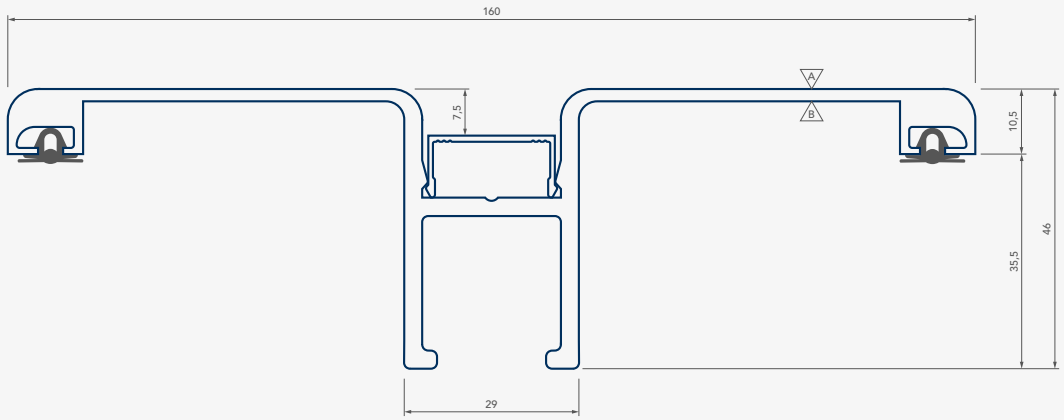

Lisene 160

Aluminium stranggepresst, pressblank
Optional Pulverbeschichtung ähnlich RAL
Länge 6 m
inkl. Deckelprofil und Dichtgummi (silikonfrei)

Download auf **www.ptsha.de/downloads**

Fragebogen Statik

SANDWICHBAUWEISE

profiltec

Angaben zur Erstellung für

☐ Vorbemessung ☐ Befestigungsmittelnachweis ☐ Prüfstatik

Projekt

Bauvorhaben: _____ Projekt-Nr.: _____

Bauherr: _____ Architekt: _____

Gebäude

Gebäudelänge (m): _____ Gebäudebreite (m): _____ höchste Höhe (m): _____

Ausführung: ☐ geschlossen ☐ offen

Innentemperatur: Sommer (°C) _____ (Standard: 25°C) Winter (°C) _____ (Standard: 20°C)

DACH

Dachneigung (Grad): _____

Dachform: ☐ Pultdach ☐ Satteldach

Schneelast S_k (kN/m²): _____

Schneeanhäufung:

Länge des Verwehungskeils ls (m): _____

Anhäufungslast sa (kN/m²): _____

WAND

Art der Verlegung:

☐ horizontal ☐ vertikal

Art der Befestigung:

☐ sichtbar befestigt ☐ verdeckt befestigt

Attikaüberstand über Dachhauf (mm): _____

Paneeltyp

Paneeltyp: _____ Blechdicke innen (mm): _____

Farbe außen (ähnlich RAL): _____ Blechdicke außen (mm): _____

Profilierung innen: ☐ liniert ☐ eben ☐ _____

Profilierung außen: ☐ liniert ☐ mikroliniert ☐ eben ☐ Trapez ☐ _____

Unterkonstruktion

UK-Typ	Dicke (mm)	Auflagerbreite (mm)	Schraubentyp
① ☐ Stahl, warmgewalzt			
② ☐ Stahl, kaltgewalzt			
③ ☐ unsymmetrisch			
④ ☐ Holz			
⑤ ☐ _____			

Profiltec Bausysteme GmbH · Lise-Meitner-Straße 10 · 74523 Schwäbisch Hall · Fon +49 (0) 791 946 16-0 · info@profiltec-bausysteme.de

MITGLIED IM IFBS

IMMER IN IHRER NÄHE.

profiltec

VERTRIEBSBÜRO NORD
VERDEN

VERTRIEBSBÜRO OST
LEIPZIG

VERTRIEBSBÜRO MITTE
FREUDENBERG

HAUPTSITZ
SCHWÄBISCH HALL

Profiltec Bausysteme GmbH · Lise-Meitner-Straße 10 · 74523 Schwäbisch Hall · info@profiltec-bausysteme.de · www.profiltec-bausysteme.de

profiltec

Profiltec Bausysteme GmbH
Lise-Meitner-Straße 10
74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 946 16-0
info@ptsha.de
www.ptsha.de

Vertriebsbüro Nord
Profiltec Bausysteme GmbH
Max-Planck-Straße 81
27283 Verden
Fon +49 4231 67 73 40-0
verden@ptsha.de

Vertriebsbüro Mitte
Profiltec Bausysteme GmbH
Weibeweg 2
57258 Freudenberg
Fon +49 2734 4 34 22-0
freudenberg@ptsha.de

Vertriebsbüro Ost
Profiltec Bausysteme GmbH
Gerichtsweg 28
04103 Leipzig
Fon +49 341 9 62 75 28-0
leipzig@ptsha.de