Stand 08/2025

profiltec

SIDING PRO+

TECHNISCHE DETAILLÖSUNGEN.

PRO+ Siding

MODULARES FASSADENSYSTEM MIT SIDINGS

profiltec

PRO+ Siding Typ S (mit Fuge)

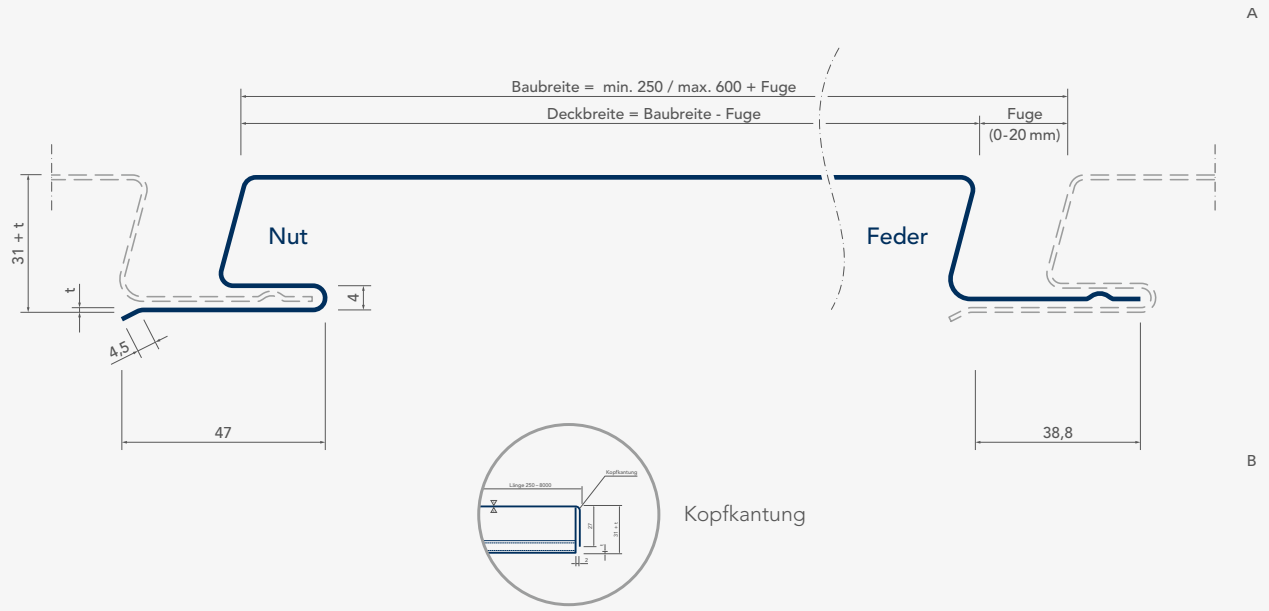

PRO+ Siding Typ N (ohne Fuge)

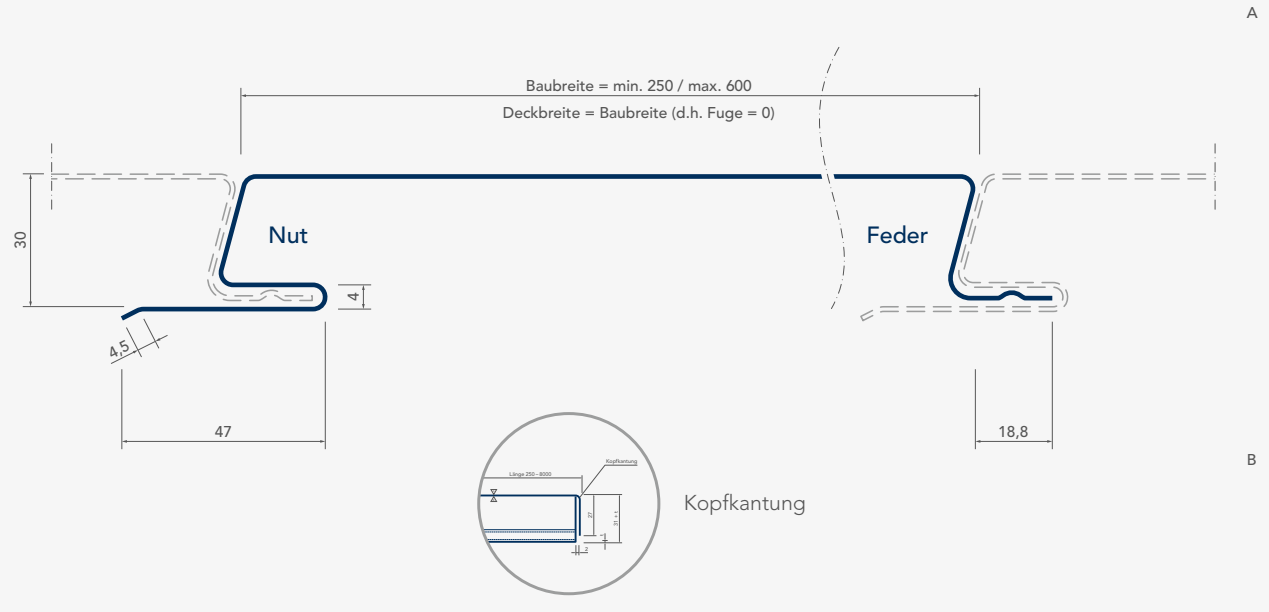

PRO+ Siding

MODULARES FASSADENSYSTEM MIT SIDINGS

profiltec

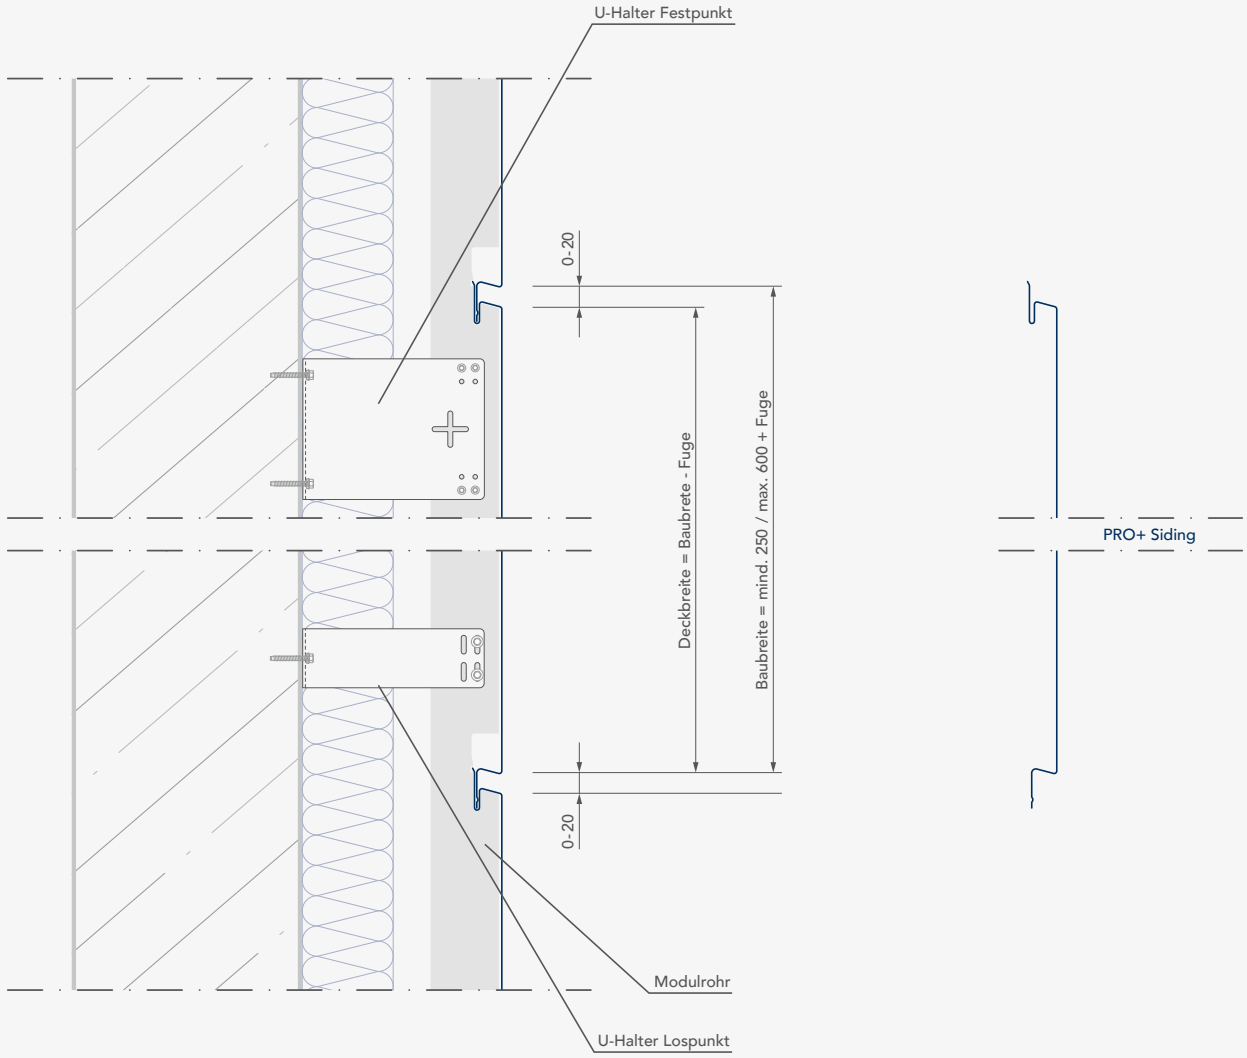

PRO+ Siding Einbausituation

Baubreite 250 mm bis 600 mm
Fugenstoß 0 bis 20 mm
max. Länge 8 m
Werkstoff Aluminium 1,5 mm / 1,8 mm / 2 mm oder
Werkstoff Stahlblech verzinkt 1 mm / 1,25 mm / 1,5 mm / 2 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke 25 µm

PRO+ PV

MODULARES FASSADENSYSTEM MIT SIDINGS

profiltec

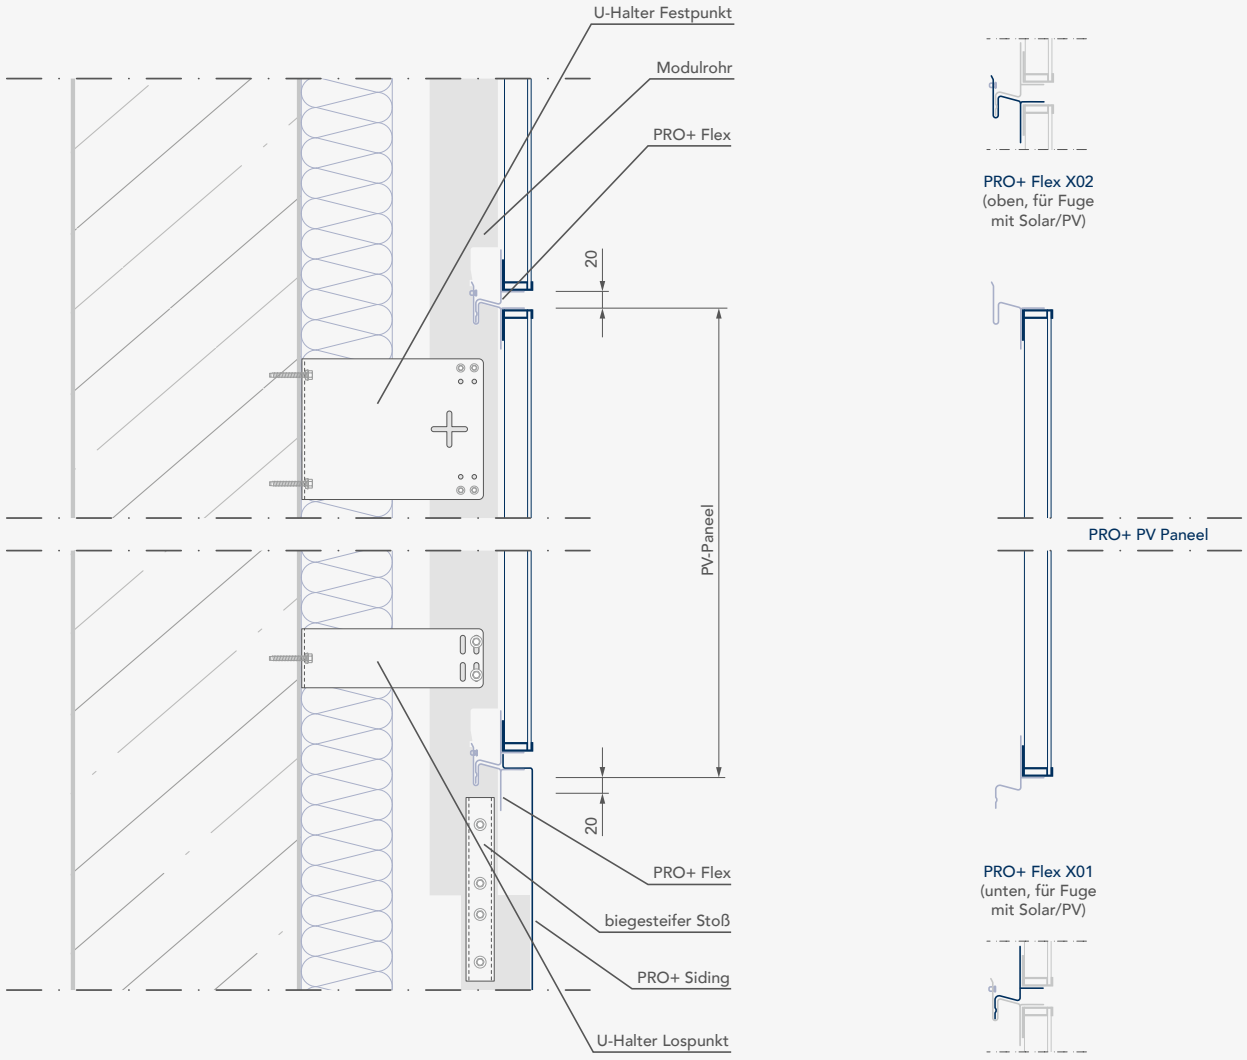

PRO+ PV Einbausituation

Deckbreite variabel je nach PV-Modul
Flächenbündige Integration von zugelassenen PV-Modulen
in die Siding-Fassade mit vormontierten Flexschienen.
Durch Montage mit Flexschienen im Modulrohr dient
das PV-Modul als vollwertiges Fassadenelement.

PRO+ Green

MODULARES FASSADENSYSTEM MIT SIDINGS

profiltec

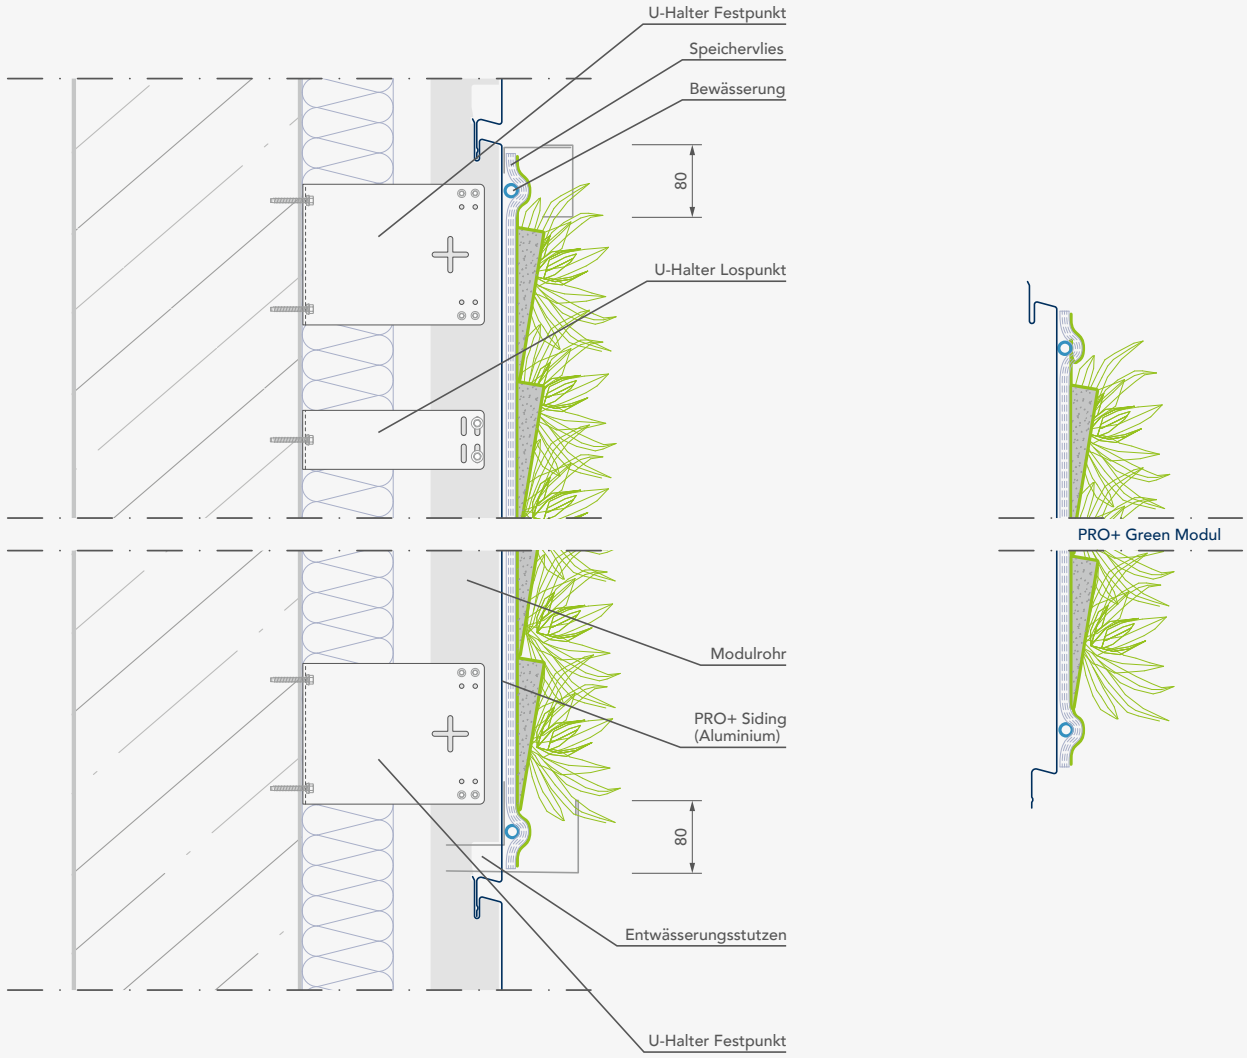

PRO+ Green Einbausituation

Standard-Deckbreite 500 mm
max. Länge 8 m
Werkstoff Aluminium 1,5 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke 25 µm
Vliessystem, 3-lagig vernäht, mit Abdichtungsschicht und grünem Abdecktextil
Über 250 verschiedene Pflanzen zur Auswahl

PRO+ Fassadensystem

ZUBEHÖR UND DETAILLÖSUNGEN

profiltec

Modulrohr M75 + M115

Werkstoff Aluminium stranggepresst, pressblank
Optional Pulverbeschichtung ähnlich RAL
max. Länge 6 m

Modulrohr M75
(Horizontalschnitt)

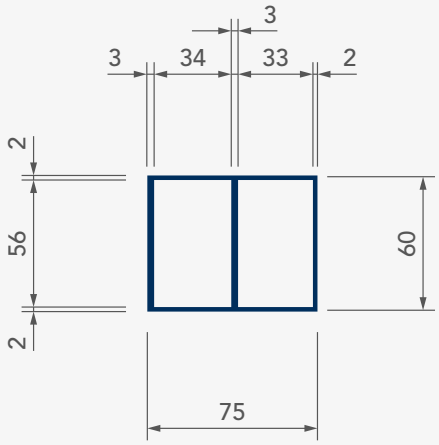

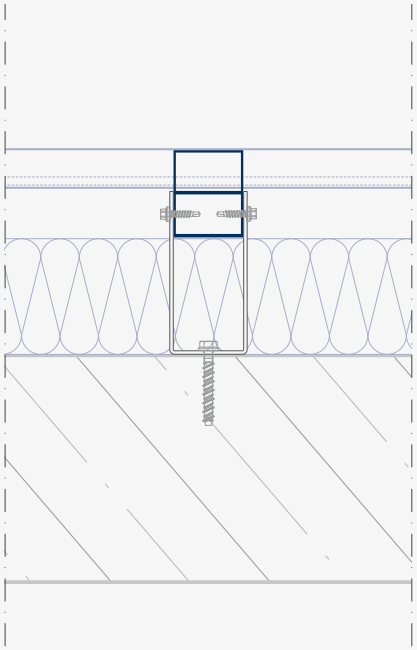

Modulrohr M115
(Horizontalschnitt)

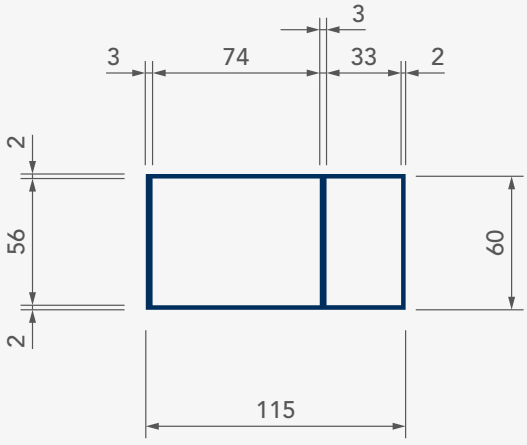

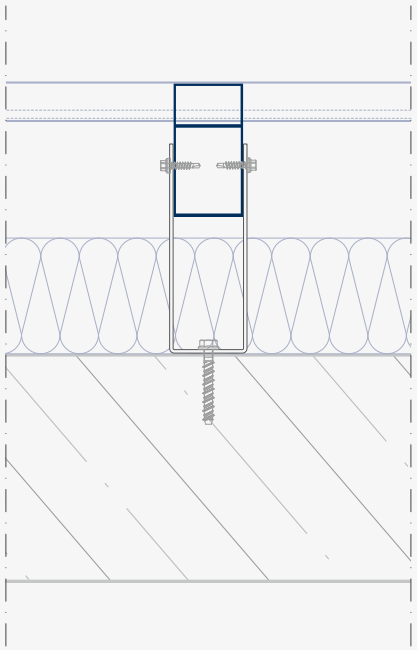

PRO+ Fassadensystem

ZUBEHÖR UND DETAILLÖSUNGEN

profiltec

U-Halter Festpunkt U01 + Lospunkt U02

Werkstoff Aluminium stranggepresst, pressblank oder
Werkstoff Edelstahl (VA)
Optional Pulverbeschichtung ähnlich RAL

U-Halter Festpunkt U01

(Vertikalschnitt)

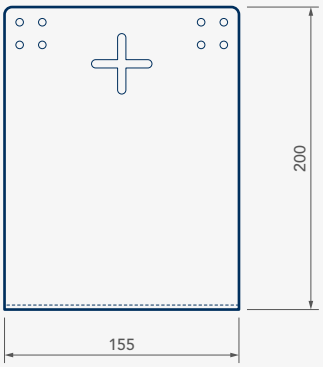

(Horizontalschnitt)

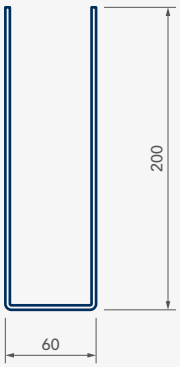

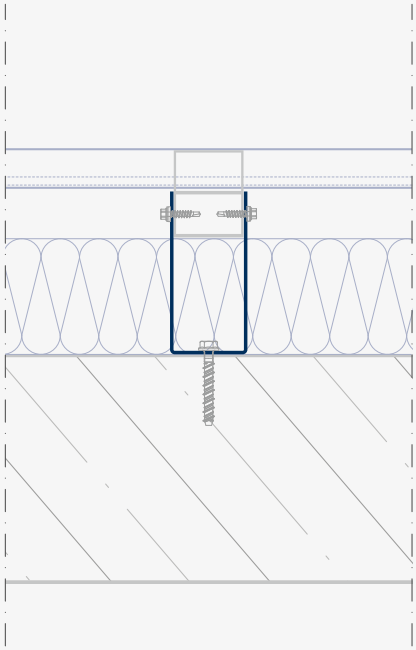

U-Halter Lospunkt U02

(Vertikalschnitt)

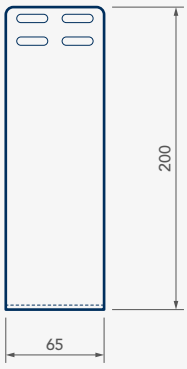

(Horizontalschnitt)

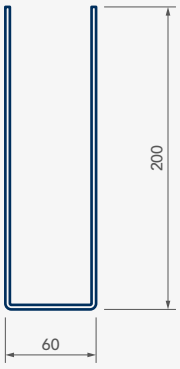

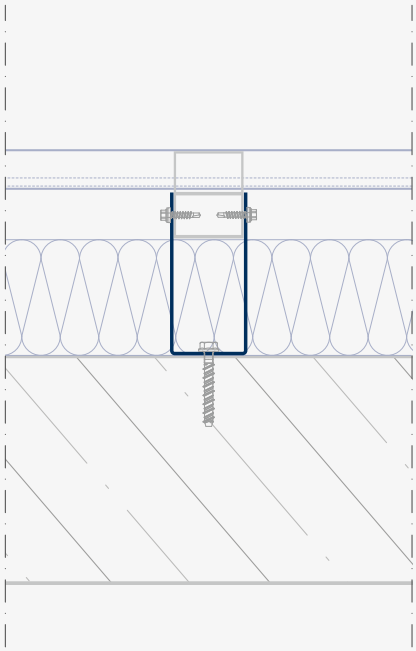

PRO+ Fassadensystem

ZUBEHÖR UND DETAILLÖSUNGEN

profiltec

Profil S01 + S02 + S03 + S04 für Sockelanschluss

Werkstoff Aluminium 1,5 mm / 1,8 mm / 2 mm oder Werkstoff Stahlblech verzinkt 1 mm / 1,25 mm / 1,5 mm / 2 mm
außer Sockelprofil S04: Werkstoff Aluminium stranggepresst, pressblank
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke 25 µm
max. Länge 6 m

Profil S01
fassadenbündig, zweiteilig
(Vertikalschnitt)

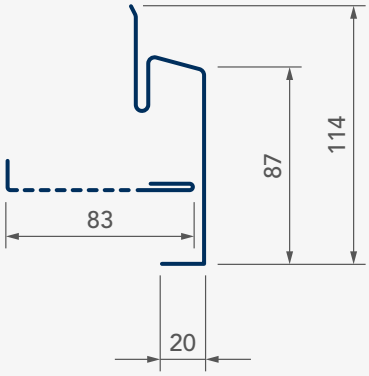

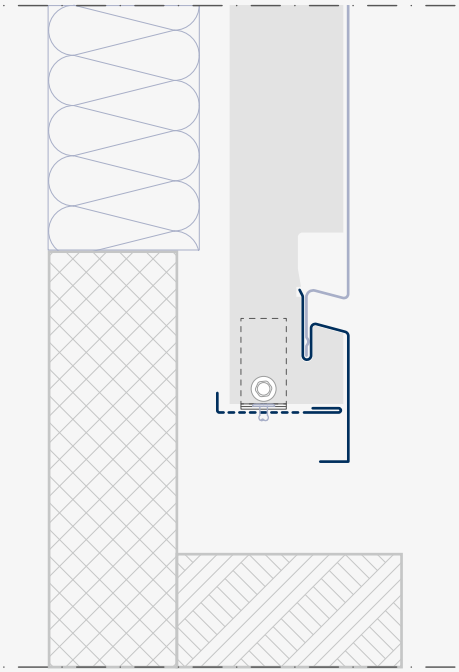

Profil S02
Standard, einteilig
(Vertikalschnitt)



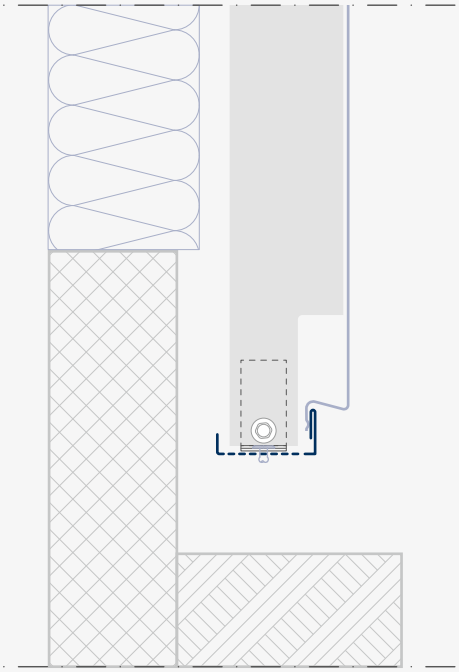

PRO+ Fassadensystem

ZUBEHÖR UND DETAILLÖSUNGEN

profiltec

Profil S03
mit Einsteckprofil, einteilig
Montage von vorne
(Vertikalschnitt)



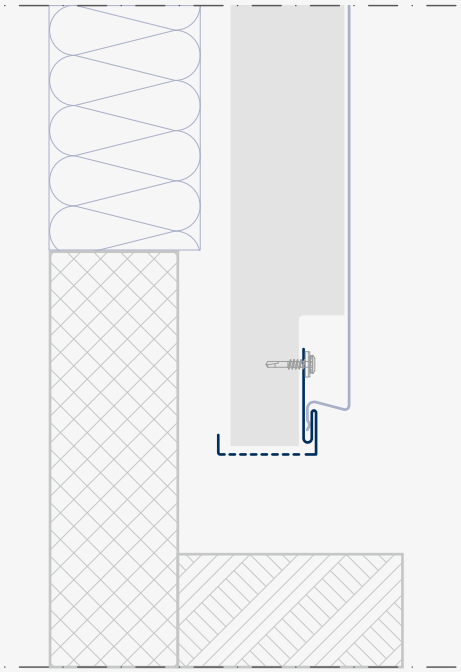

Profil S04
flexibel, einteilig,
Aluminium stranggepresst
(Vertikalschnitt)

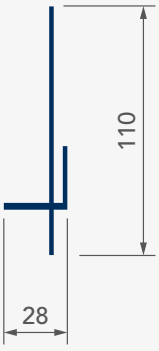

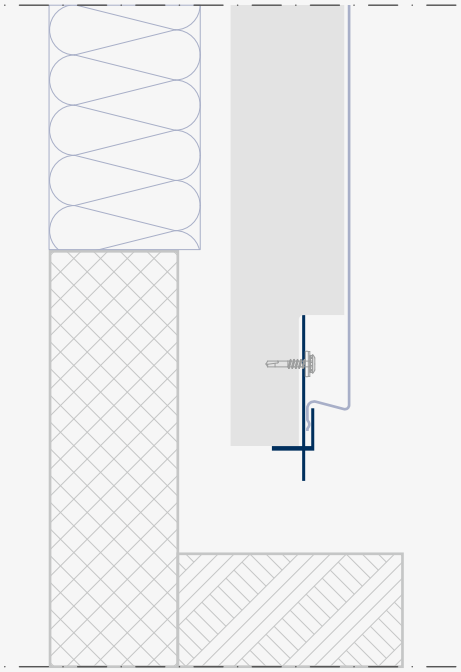

PRO+ Fassadensystem

ZUBEHÖR UND DETAILLÖSUNGEN

profiltec

Profil A01 + A02 + A03 für Attikaanschluss

Werkstoff Aluminium 1,5 mm / 1,8 mm / 2 mm oder
Werkstoff Stahlblech verzinkt 1 mm / 1,25 mm / 1,5 mm / 2 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke 25 µm
max. Länge 6 m

Profil A01
fassadenbündig, zweiteilig,
Attikarand unsichtbar
(Vertikalschnitt)

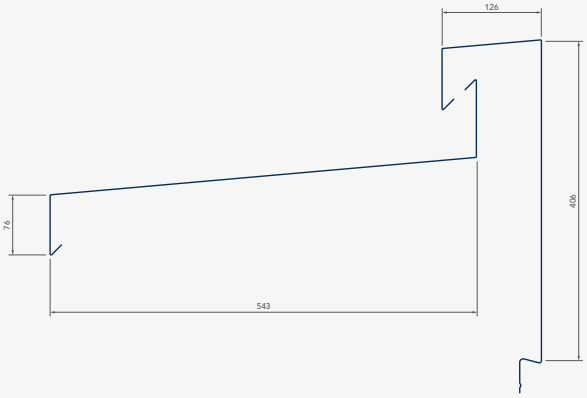

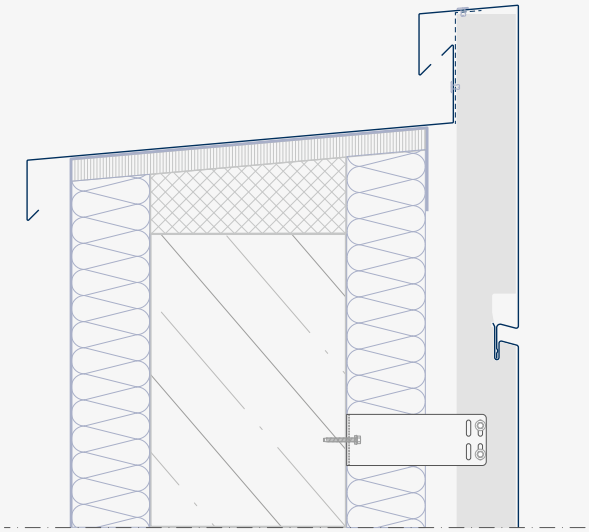

Profil A02
Standard, einteilig
(Vertikalschnitt)

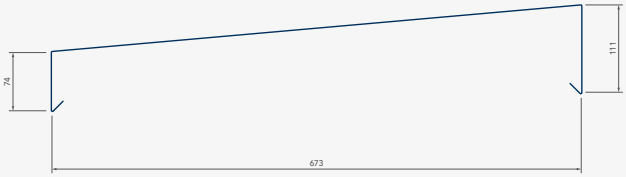

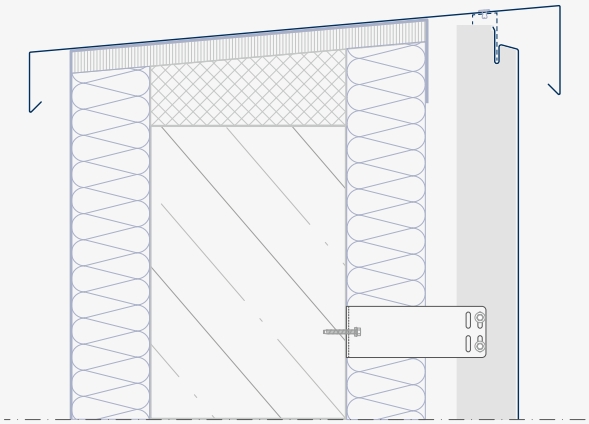

PRO+ Fassadensystem

ZUBEHÖR UND DETAILLÖSUNGEN

Profil A03

aus Fassadenelement, einteilig, fassadenbündig,
max. 1.100mm, vollumschließend
(Vertikalschnitt)

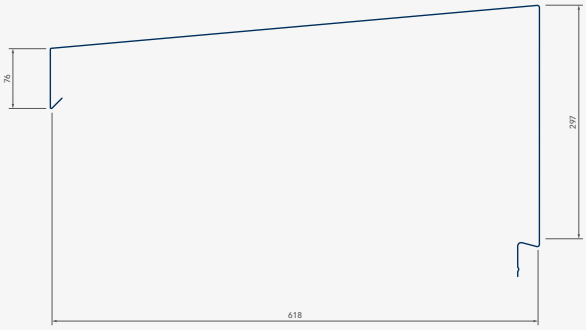

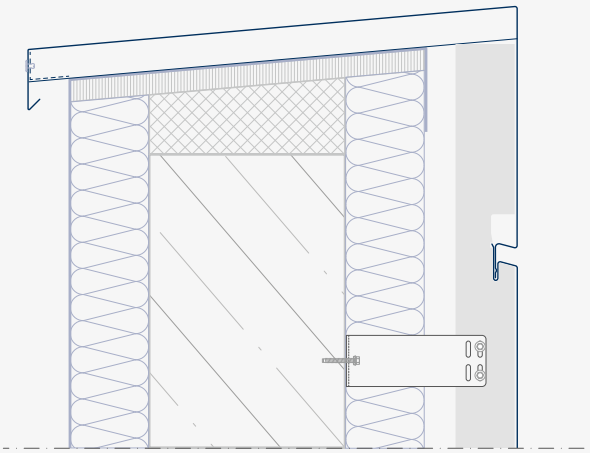

PRO+ Fassadensystem

ZUBEHÖR UND DETAILLÖSUNGEN

profiltec

Profil E01 + E02 + E03 für Eckausbildung

Werkstoff Aluminium 1,5 mm / 1,8 mm / 2 mm oder
Werkstoff Stahlblech verzinkt 1 mm / 1,25 mm / 1,5 mm / 2 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke 25 µm
max. Länge 6 m

Profil E01
positive Ecke
(Horizontalschnitt)

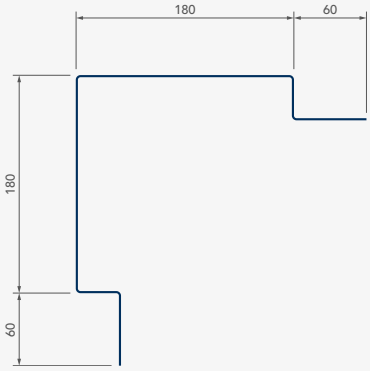

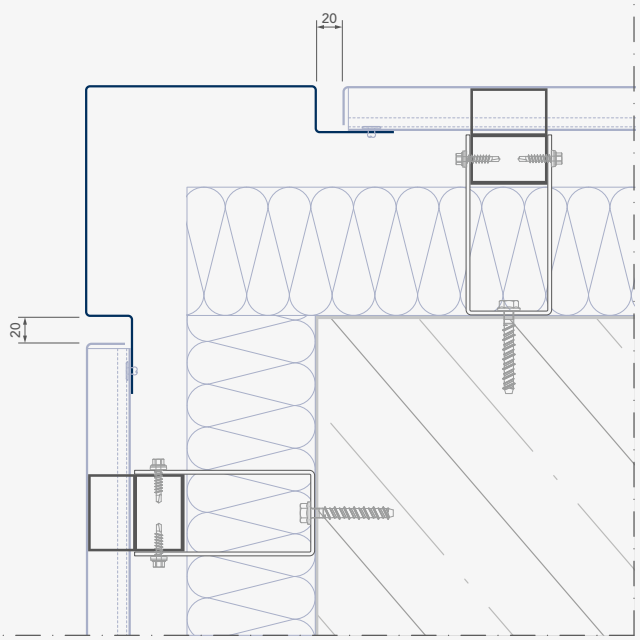

Profil E02
negative Ecke
(Horizontalschnitt)



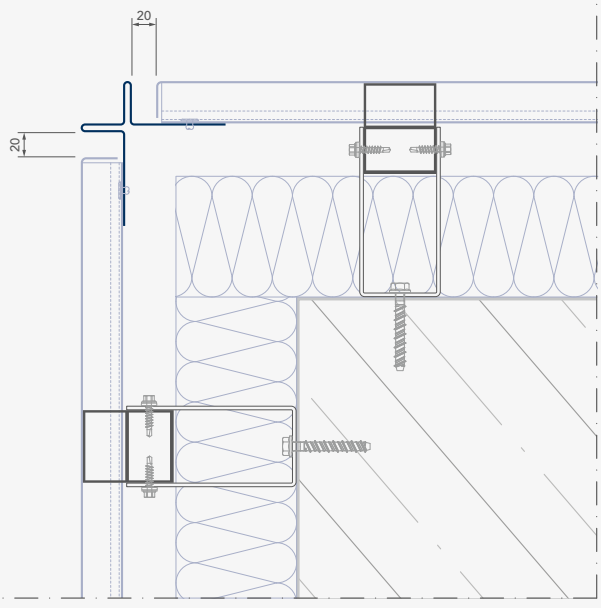

PRO+ Fassadensystem

ZUBEHÖR UND DETAILLÖSUNGEN

profiltec

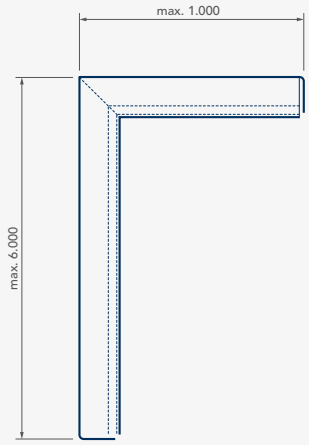

Profil E03
aus Fassadenelement
(Horizontalschnitt)

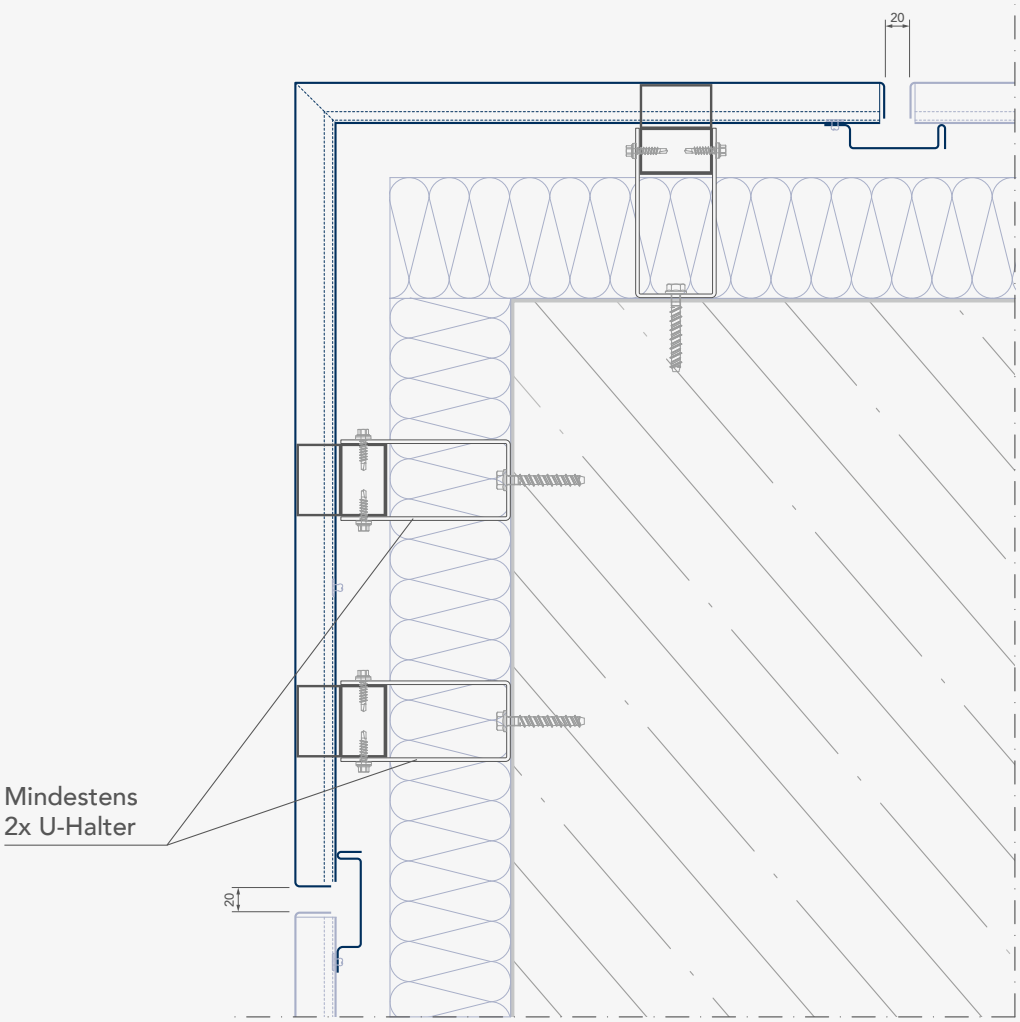

PRO+ Fassadensystem

ZUBEHÖR UND DETAILLÖSUNGEN

profiltec

Profil Q01 + Q02 + Q03 für Fugenausbildung im Querstoß

Werkstoff Aluminium 1,5 mm / 1,8 mm / 2 mm oder
Werkstoff Stahlblech verzinkt 1 mm / 1,25 mm / 1,5 mm / 2 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke 25 µm
max. Länge 6 m

Profil Q01
Tiefe Schattenfuge,
mit verdeckt zurückgesetztem Fugenprofil
(Horizontalschnitt)

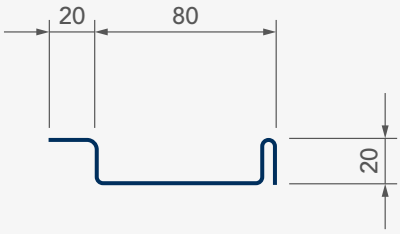

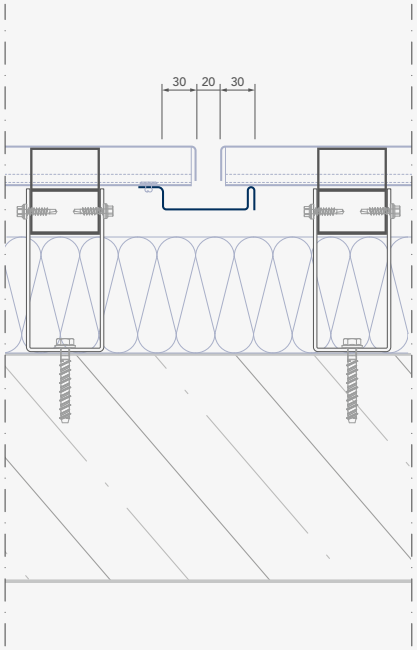

Profil Q02
Doppelfuge /
einfache Stehfalzfuge
(Horizontalschnitt)

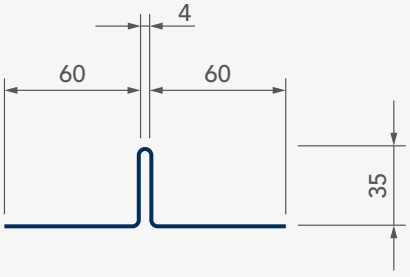

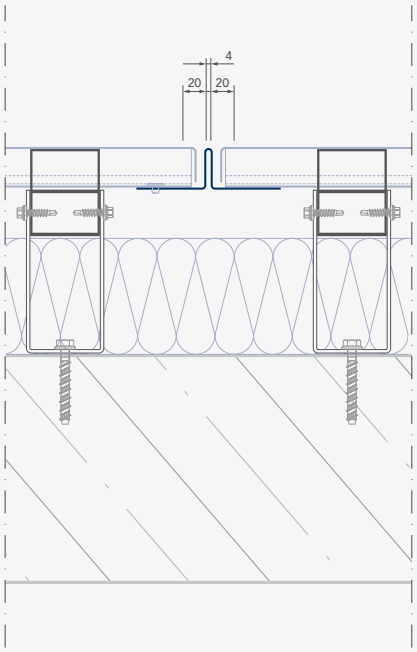

PRO+ Fassadensystem

ZUBEHÖR UND DETAILLÖSUNGEN

Profil Q03

Hohe Schattenfuge,
mit verdecktem Fugenprofil
(Horizontalschnitt)



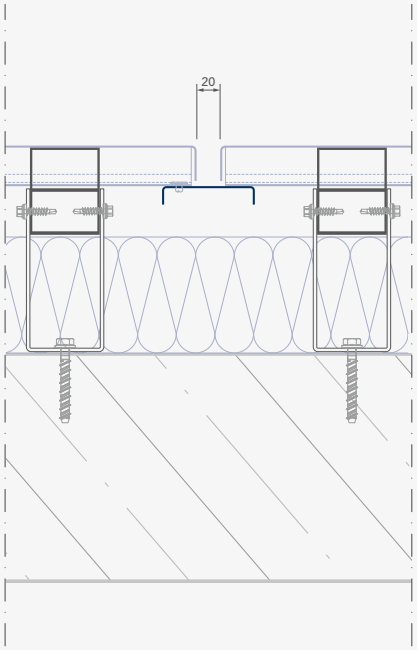

PRO+ Fassadensystem

ZUBEHÖR UND DETAILLÖSUNGEN

profiltec

Profil Flex X01 + X02 (für flächenbündigen Übergang von Siding zu PV)

Werkstoff Aluminium stranggepresst, 1,6 mm, schwarz eloxiert
max. Länge 6 m (Auslieferung entsprechend Modullänge = max. 2 m)

Flex X01
unten
(Vertikalschnitt)





Flex X02
oben
(Vertikalschnitt)

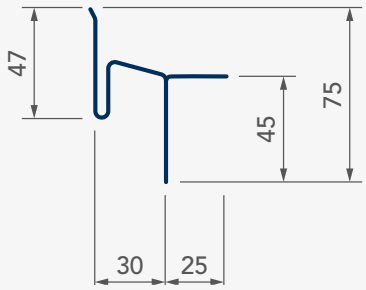



PRO+ Fassadensystem

ZUBEHÖR UND DETAILLÖSUNGEN

profiltec

PRO+ Rasterschiene für konventionellen Systemaufbau, mit Wandkonsolen

Werkstoff Stahlblech verzinkt 1,5 mm
Beschichtung ähnlich RAL, Schichtdicke 25 µm
max. Länge 6 m

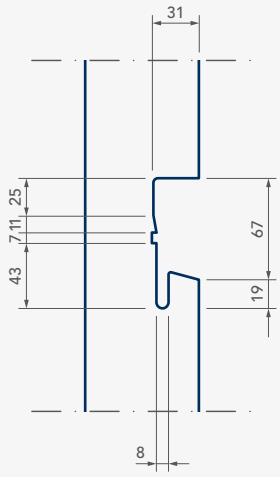

PRO+ Rasterschiene
Seitenansicht



PRO+ Rasterschiene
Wandkonsole



PRO+ Rasterschiene
Kassette

profiltec

www.profiltec-bausysteme.de

Profiltec Bausysteme GmbH
Lise-Meitner-Straße 10
74523 Schwäbisch Hall
Fon +49 791 946 16-0
info@ptsha.de
www.ptsha.de

Vertriebsbüro Nord
Profiltec Bausysteme GmbH
Max-Planck-Straße 81
27283 Verden
Fon +49 4231 67 73 40-0
verden@ptsha.de

Vertriebsbüro Mitte
Profiltec Bausysteme GmbH
Weibeweg 2
57258 Freudenberg
Fon +49 2734 4 34 22-0
freudenberg@ptsha.de

Vertriebsbüro Ost
Profiltec Bausysteme GmbH
Gerichtsweg 28
04103 Leipzig
Fon +49 341 9 62 75 28-0
leipzig@ptsha.de