


ALUMINIUM DESIGNPROFIL WAND

PT Design Block 40-745

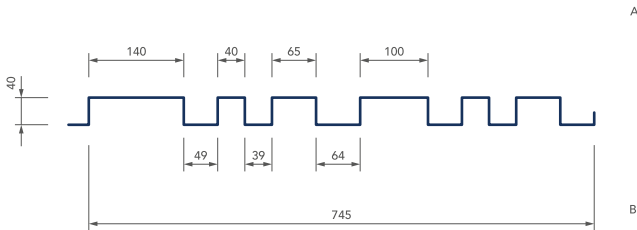

- ✓ optional teilgelochte Ausführung (längs oder quer)
- ✓ große Auswahl an hochwertigen Farb- und Beschichtungssystemen
- ✓ außergewöhnliche Gestaltungsmöglichkeiten

Hersteller:

profiltec

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,70	0,80	1,00
Gewicht	kg/m ²	3,02	3,45	4,31
Max. Gewicht pro Paket	kg	2.000		
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	14		
Min. Länge pro Tafel	mm	200**		
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	7.000		
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	A Standard – B auf Anfrage		
Schutzfolie möglich	Seite	A*		
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		–	–	–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–	–	–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar		•	•	•

ALUMINIUM DESIGNPROFIL WAND

PT Design Block 40-745



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,70	0,80	1,00
Lichtplatten erhältlich		—	—	—
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804			
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1			
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4			

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester		
	Blechdicke	0,70 mm	0,80 mm	1,00 mm
ähnlich RAL				
 3009 Oxidrot		•	—	—
 6005 Moosgrün		•	—	—
 7016 Anthrazitgrau		•	•	•
 7035 Lichtgrau		•	—	—
 7042 Verkehrsgrau A		—	—	•
 8014 Sepiabraun		•	—	—
 9002 Grauweiß		•	—	•
 9006 Weißaluminium		•	•	•
 9007 Graualuminium		•	—	•
 9016 Verkehrsweiß		—	—	•
 DB 701		—	—	•
 DB 702		—	—	•
 DB 703		—	—	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!
Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

ALUMINIUM DESIGNPROFIL WAND

PT Design Block 40-745



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester / 25 µm Polyester
	Blechdicke	1,00 mm
ähnlich RAL		
	9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!
Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.