
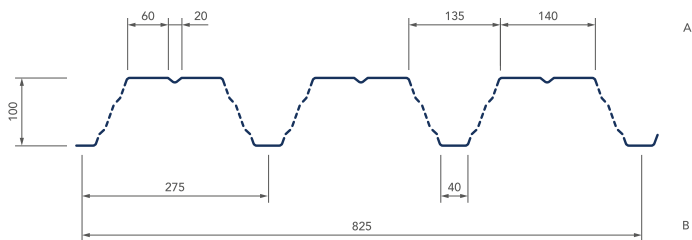



STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 100-275 Positiv Akustik

LOCHBILD P3-L-B

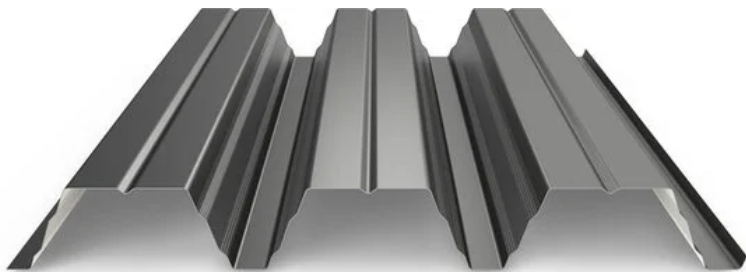

P3-L-B



Hersteller:



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75	0,88	1,00	1,25
Gewicht	kg/m ²	8,20	9,70	11,00	13,70
Max. Gewicht pro Paket	kg	3.000			
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	35			
Einlaufbreite	mm	1.250			
Min. Länge pro Tafel	mm	800**			
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	21.900			
Lochanteil bei gelochter Ausführung	%	13,61			
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	B Standard – A auf Anfrage			
Schutzfolie möglich	Seite	A+B*			
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		–	–	–	–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–	–	–	–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar		–	–	–	–
Lichtplatten erhältlich		–	–	–	–

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 100-275 Positiv Akustik

LOCHBILD P3-L-B



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75	0,88	1,00	1,25
Stahlgüte	S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig)				
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804				
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1				
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4				

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
Produktion DE / Niederaula

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	12-15 µm DU			
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 2			
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 1			
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm

ähnlich RAL

9002 Grauweiß	•	•	•	•
---------------	---	---	---	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 100-275 Positiv Akustik

LOCHBILD P3-L-B



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester			
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3			
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3			
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm

ähnlich RAL

	1015 Hellelfenbein	•	—	—	—
	3000 Feuerrot	•	—	—	—
	5010 Enzianblau	•	—	—	—
	6005 Moosgrün	•	—	—	—
	6011 Resedagrün	•	—	—	—
	6020 Chromoxidgrün	•	—	—	—
	7005 Mausgrau	•	—	—	—
	7016 Anthrazitgrau	•	•	—	—
	7032 Kieselgrau	•	—	—	—
	7035 Lichtgrau	•	•	—	—
	8004 Kupferbraun	•	—	—	—
	8011 Nussbraun	•	—	—	—
	8012 Rotbraun	•	•	—	—
	9001 Cremeweiß	•	—	—	—
	9002 Grauweiß	•	•	•	•
	9005 Tiefschwarz	•	—	—	—
	9006 Weißaluminium	•	•	•	—
	9007 Graualuminium	•	•	—	—
	9010 Reinweiß	•	•	—	—

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 100-275 Positiv Akustik

LOCHBILD P3-L-B



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester / 25 µm Polyester		
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3		
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3		
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm

ähnlich RAL

 9002 Grauweiß / 9002 Grauweiß	•	•	•
 9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium	•	•	—

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	50 µm Colorcoat® SDP 50	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4	
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm

ähnlich RAL

 7016 Anthrazitgrau	•	—
 8012 Rotbraun	•	—
 9002 Grauweiß	•	•

Metallic

 TSN Paris 9006	•	—
--	---	---

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.