


STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 106-250 Negativ



Hersteller:

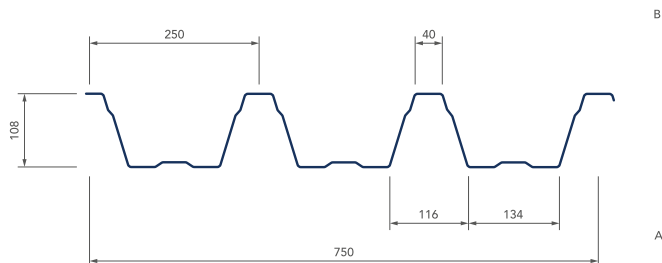

Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Gewicht	kg/m ²	9,81	11,51	13,08	14,78	16,35	19,63
Max. Gewicht pro Paket	kg	3.000					
Max. Stückzahl pro Paket	Stk.	0,75+0,88mm=60 / 1,00mm=55 / 1,13-1,50mm=50					
Einlaufbreite	mm	1.250					
Min. Länge pro Tafel	mm	600**					
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage)	mm	24.500					
Seite welche im Paket oben liegt	Seite	B Standard – A auf Anfrage					
Schutzfolie möglich	Seite	A+B*					
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich		•	•	•	–	–	–
Vliesverödung an den Tafelenden möglich		–	–	–	–	–	–
Als voll gelochte Ausführung lieferbar (keine Zulassung)		–	–	–	–	–	–
Lichtplatten erhältlich		–	–	–	–	–	–
Stahlgüte	S-320 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig)						

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 106-250 Negativ



Technische Daten

Blechdicke	mm	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
Nachhaltigkeit	gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804						
Brandverhalten	Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1						
Normierung und Toleranzen	nach EN 1090-4						

* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
Produktion in NL / IJsselstein

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	12-15 µm DU					
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 2					
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 1					
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,13 mm	1,25 mm	1,50 mm

ähnlich RAL

 9002 Grauweiß	•	•	•	•	•	•
 9010 Reinweiß	•	•	•	•	•	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 106-250 Negativ

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester			
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3			
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3			
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm

ähnlich RAL

 1015 Hellelfenbein	•	—	—	—
 3000 Feuerrot	•	—	—	—
 5003 Saphirblau	•	—	—	—
 5009 Azurblau	•	—	—	—
 5010 Enzianblau	•	—	—	—
 6005 Moosgrün	•	—	—	—
 6011 Resedagrün	•	—	—	—
 6020 Chromoxidgrün	•	—	—	—
 7005 Mausgrau	•	—	—	—
 7016 Anthrazitgrau	•	•	•	—
 7021 Schwarzgrau	•	•	—	—
 7032 Kieselgrau	•	—	—	—
 7035 Lichtgrau	•	•	—	—
 7042 Verkehrsgrau A	•	—	—	—
 8004 Kupferbraun	•	—	•	—
 8011 Nussbraun	•	—	—	—
 8012 Rotbraun	•	•	•	—
 8014 Sepiabraun	•	—	—	—
 8016 Mahagonibraun	•	•	—	—
 9001 Cremeweiß	•	—	—	—
 9002 Grauweiß	•	•	•	•

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 106-250 Negativ

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester			
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3			
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3			
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm	1,25 mm
 9005 Tiefschwarz		•	—	—	—
 9006 Weißaluminium		•	•	•	•
 9007 Graualuminium		•	•	—	—
 9010 Reinweiß		•	•	•	—

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	25 µm Polyester / 25 µm Polyester		
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 3		
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 3		
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm	1,00 mm

ähnlich RAL

 9002 Grauweiß / 9002 Grauweiß	•	•	•
 9006 Weißaluminium / 9006 Weißaluminium	•	•	•

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 106-250 Negativ



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	40 µm Colorcoat Prisma® Elements
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 5
	Blechdicke	0,75 mm

Elements

 Seren Black	•
 Seren Copper	•
 Seren Gold	•*
 Seren Midas	•*
 Seren Silver	•*
 Seren White	•*

* auf Anfrage

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 106-250 Negativ



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	50 µm Colorcoat® SDP 50	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 4	
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm

ähnlich RAL

 7016 Anthrazitgrau	•	•
 7021 Schwarzgrau	•	—
 7035 Lichtgrau	•	—
 8012 Rotbraun	•	—
 9002 Grauweiß	•	•
 9005 Tiefschwarz	•	—
 9010 Reinweiß	•	—

Metallic

 TSN Paris 9006	•	—
 TSN Sydney 9007	•	—

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 106-250 Negativ

Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	65 µm Colorcoat Prisma®	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 5	
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm

Solid

 Alaska Grey	•*	—
 Anthracite	•	—
 Black	•	—
 Black Grey	•	—
 Cream	•*	—
 Hamlet	•	—
 Oxide Red	•*	—
 Oyster	•	—
 Slate Grey	•	—

Metallic

 Aquarius	•*	—
 Atlantis	•*	—
 Ephyra	•	—
 Helios	•*	—
 Kronos	•	—
 Orion	•	•
 Pegasus	•*	—
 Sirius	•	•
 Zeus	•	—

Elements

 Seren Black	•	—
---	---	---

STAHL TRAPEZPROFIL DACH

PT 106-250 Negativ



Farben

	Beschichtungsdicke / Oberfläche	65 µm Colorcoat Prisma®	
	Korrosionsschutz (nach DIN 55634)	RC 5+	
	UV-Beständigkeit (nach DIN 55634)	RUV 5	
	Blechdicke	0,75 mm	0,88 mm
 Seren Copper		•	—
Signature			
 White (9003)		•	—

* auf Anfrage

Weitere Farben und Beschichtungssysteme auf Anfrage!

Die hier angegebenen Farbtöne (z.B. 9002) sind RAL-ähnlich. Die Farbmuster sind Druckwiedergaben und geben die Farbtöne nur annähernd wieder! Sonderfarben nur ab Mindestabnahmemengen lieferbar. Liefermöglichkeiten und Lieferzeit auf Anfrage. Der Grundwerkstoff ist Stahlblech mit beidseitiger Zinkauflage und anschließend farbiger Kunststoffbeschichtung. Rückseitenschutzlack (RSL), RC1/RUV1, Farbton nach Wahl des Herstellers.